APP04

APPLIQUE




Cette applique en porcelaine blanche émaillée se distingue par sa forme circulaire, traversée par un élément vertical central aux lignes épurées. Ce contraste entre la rondeur du diffuseur et la verticalité de son relief crée une silhouette graphique et contemporaine.
Sa finition émaillée souligne la douceur du matériau et la pureté de ses lignes, pour un luminaire à la présence affirmée tout en restant discret.
La lumière diffusée vers le haut et vers le bas crée un éclairage indirect qui souligne les surfaces environnantes et met en valeur les volumes architecturaux. Avec son format équilibré, elle s'intègre naturellement dans différents environnements intérieurs, notamment les chambres, les salles de bains et les espaces de circulation.

Sources lumineuses intégrées :
2 spots IOTA XXS →

Les spots IOTA XXS offrent un éclairage personnalisable grâce à différentes optiques et températures de couleur.

F | IRC **›90** | | 75° | **0,03** KG | IP **44** | UGR **‹19** | CE | 850°

Dimensions

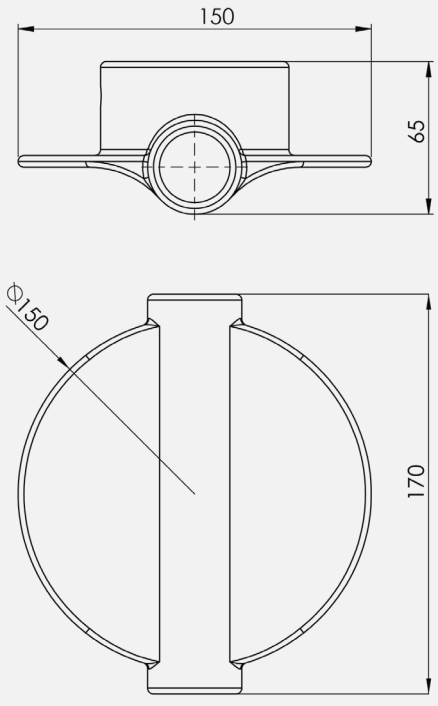

Iota XXS



Détails techniques

Fixation : Sur vis

Format : Ultra compact

Alimentation : Courant constant sur driver

Tension LED : 3,2vdc à 700mA

Faisceaux : A partir de 12,3°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 100 Lm

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Autres fixations

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage

Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC90 avec grille nid d'abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				12,3°	2 147 Cds	112 Lms
				23,8°	613 Cds	122 Lms
LED	3,4 Vdc	700 mA	2,4 W	36°	302 Cds	120 Lms
				50,5°	117 Cds	88,9 Lms
				59,9°	100 Cds	92,6 Lms

(Autres photométries disponibles selon la source choisie)

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)
Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.