Hemelo **M**

ENCASTRÉ FIXE







L'HEMELO M est un encastré de plafond compact et entièrement étanche, conçu pour l'éclairage des environnements intérieurs et extérieurs soumis à l'humidité. Il associe une conception discrète à une large sélection d'optiques et à deux typologies de LED haute efficacité, pour répondre avec précision aux différents besoins de mise en lumière.

Usiné dans la masse en aluminium et bénéficiant d'un traitement d'anodisation de qualité marine, il est conçu pour résister aux contraintes des environnements extérieurs. Son optique est protégée par un écran en polycarbonate résistant aux UV et aux chocs, renforçant sa durabilité et sa fiabilité dans le temps.

Avec son indice de protection IP67, l'HEMELO M s'intègre aussi bien dans les espaces intérieurs humides (salles d'eau, douches ou spas) que dans les aménagements extérieurs tels que terrasses, loggias ou jardins.
La diversité des optiques permet de passer d'un éclairage d'accentuation à une diffusion plus homogène, tout en conservant une lumière maîtrisée et de grande qualité.

F | IRC **›90** | **0,73** KG | Ø **78** | IP **67** | **5** ans | CE | 850° | UGR **‹19**

Détails techniques

Faisceaux : Dès 7°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Puissance max : LED jusqu'à 11W

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Protection : Zéro condensation

Traitement : Anti-corrosion

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)


Accessoires

- Filtre elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

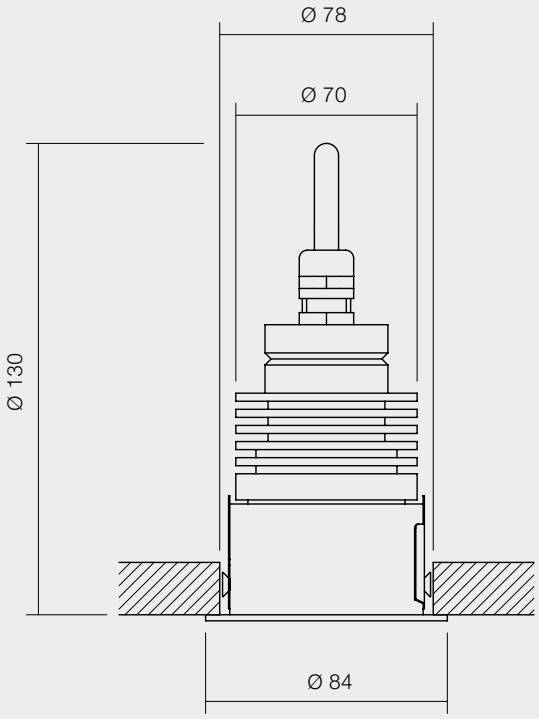

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC>90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900 mA	10,7W	7°	34 925 Cds	776 Lms
				12°	19 560 Cds	994 Lms
LED 2B	12 Vdc	900 mA	10,4W	25°	3 796 Cds	740 Lms
				34°	1 987 Cds	545 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.