Hera **s**

ENCASTRÉ SOL COMPACT



Cet encastré de sol compact et performant dispose d'une large gamme d'optiques et de deux typologies de LED haute efficacité. Conçu pour résister aux environnements exigeants, le HERA S associe robustesse, performance et qualité de lumière.

Usiné dans la masse avec des alliages d'aluminium et d'Inox, il bénéficie d'une technologie anti-corrosion et anti-condensation. Son verre trempé de 8 mm lui assure une excellente résistance à l'usure, notamment dans les environnements soumis à l'air marin ou aux passages intensifs.

Le HERA S est idéal pour un éclairage d'accentuation précis grâce à ses faisceaux intensifs, mais permet également de créer une mise en lumière plus homogène avec des optiques à faisceaux larges.

F | IRC **>90** | **0,21** KG | Ø **47** | IP **67** | **5** ans | CE | 960° | IK **10**

Détails techniques

Collerette : Inox 316L

Protection : Zéro condensation

Traitement : Anti-corrosion

Faisceaux : À partir de 4°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k


Puissance LED : Jusqu'à 6W

Options

- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres matières et formes de collerette
- Pot d'encastrement

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Verre sérigraphié demi lune



HERA S demi-lune & grille nid d'abeille




Pôt d'encastrement

Pilotage


- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

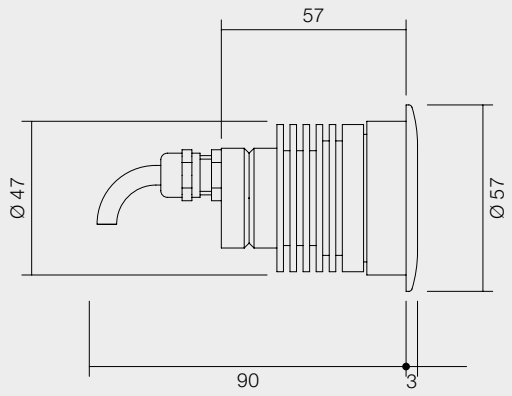

VERSION AVEC POT D'ENCASTREMENT :

** Prévoir un lit de gravier pour une évacuation efficace de l'eau dans le sol*

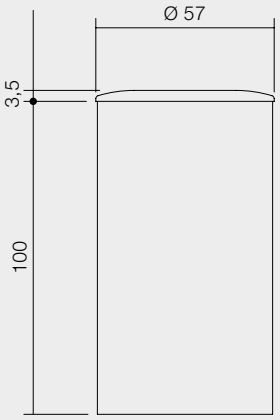

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 1 (IRC 80)	3 Vdc	900mA	3W	4°	28 105 Cds	214 Lms
				7°	8 214 Cds	198 Lms
				13°	3 101 Cds	196 Lms
				17°	984 Cds	184 Lms
				21°	631 Cds	149 Lms
				33°	390 Cds	159 Lms
				54°	286 Cds	193 Lms
LED 2 (IRC 90)	12 Vdc	500mA	6W	13°	7 490 Cds	490 Lms
				14°	5 621 Cds	441 Lms
				22°	1 949 Cds	423 Lms
				27°	1 456 Cds	439 Lms
				33°	881 Cds	391 Lms
				61°	521 Cds	488 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.