


IOTA L/P

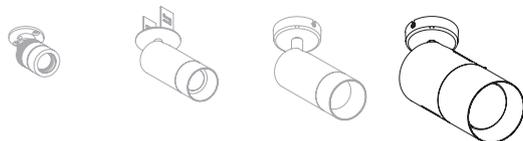


IOTA XXS/P IOTA S/P IOTA M/P IOTA L/P

GAMME INTÉRIEURE PROJECTEUR SUR PATÈRE

Pouvant fournir jusqu'à 45 000 Candelas dans l'axe, ce projecteur haute performance est aussi puissant qu'esthétique.

Avec son optique en silicone, le IOTA L procure une parfaite qualité de faisceau et une optimisation de rendement lumineux, tout en assurant un UGR inférieur à 19, pour le confort visuel de tous.

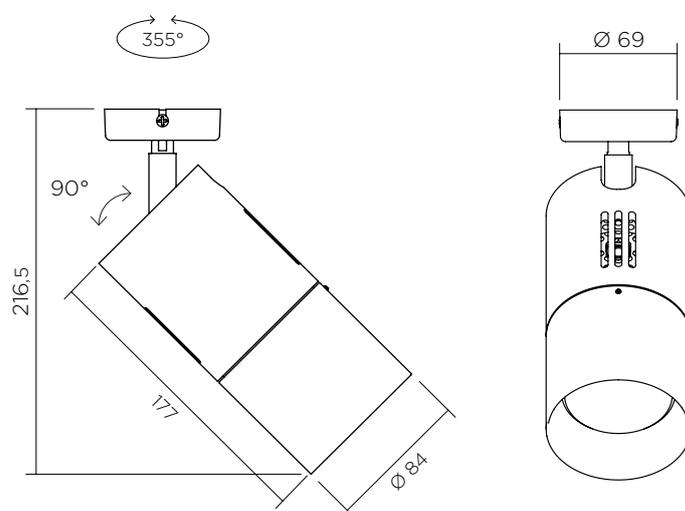

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation sur patère
- Alimentation Courant Constant sur driver déporté.
- Puissance maximum de la LED : jusqu'à 32 W
- Optiques : de 5° à 60°
- Températures de couleur : 2700°k, 3000°k, 3500°k, 4000°k
- Jusqu'à 45 000 candelas dans l'axe
- 2 steps MacAdam

OPTIONS

- RGBW
- Tunable white
- Dim to warm,
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)

ACCESSOIRES

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

PILOTAGE *

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless

*Selon le choix du driver



AUTRE VERSION

IOTA SUR RAIL 230 VDC.

IOTA L/P



PUISSANCE ET PHOTOMÉTRIE

DONNÉES INDICATIVES POUR LED 3000° K

| Type LED | Tension | Courant constant Max | Puissance | Faisceaux | Candelas dans l'axe | Lumens en sortie |
|----------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| LED 2 | 12 vdc | 900 mA | 11 W | 5,3° | 44 857 Cds | 700 Lms |
| | | | | 11° | 33 620 Cds | 2 000 Lms |
| LED 3 | 35 vdc | 600 mA | 21 W | 22° | 12 266 Cds | 2 000 Lms |
| | | | | 34° | 4 745 Cds | 2 000 Lms |
| | | | | 16° | 31 927 Cds | 3 600 Lms |
| LED 4 | 37 vdc | 900 mA | 32 W | 22° | 18 613 Cds | 3 600 Lms |
| | | | | 34° | 8 232 Cds | 3 600 Lms |




Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

** Version avec réflecteur

AUTRE VERSION



IOTA L/R
SUR ADAPTATEUR 230V