Iota **L/P**

PROJECTEUR PATÈRE



Avec une intensité pouvant atteindre 45 000 cd dans l'axe, l'Iota L est conçu pour les applications d'éclairage d'accentuation exigeant un haut niveau de précision et de performance. Son optique en silicone assure une excellente maîtrise du faisceau et contribue à optimiser le rendement lumineux.

Orientable à 355° et doté d'un pivot de 90°, il offre une grande liberté de réglage pour diriger précisément la lumière. Disponible avec des faisceaux à partir de 6,5°, il permet de réaliser des mises en lumière d'accentuation particulièrement ciblées.

Sa conception basse luminance et son UGR inférieur à 19 assurent un excellent confort visuel, même dans les applications à forte intensité lumineuse. Avec sa ligne sobre et épurée, l'Iota L s'intègre naturellement aux projets d'éclairage intérieur.

F | IRC **>90** | 355° | 90° | UGR **<19** | IP **40** | 5 ans | CE | 850° | **1,1** KG

Détails techniques

Fixation : Sur patère

Alimentation : Courant constant sur driver déporté

Puissance maximum de la LED : Jusqu'à 32W

Faisceaux : À partir de 6,5°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Intensité lumineuse : Jusqu'à 45 000 cd

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Autre version :





IOTA sur rail 230 vdc.

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions *(RAL sur mesure)*


Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

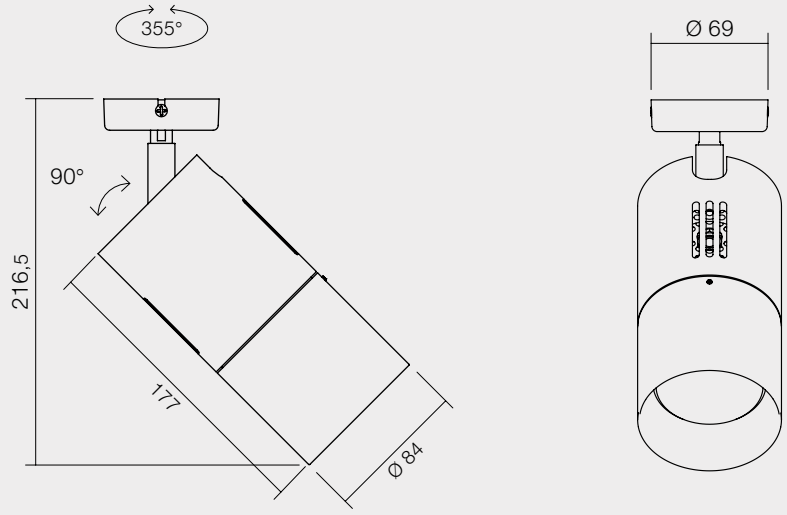

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K / IRC 90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900mA	11 W	6,5°	43 157 Cds	798 Lms
				11°	34 805 Cds	1 710 Lms
LED 3	35 Vdc	600mA	21 W	22°	9 725 Cds	1 611 Lms
				35°	4 193 Cds	1 487 Lms
				16°	28 250 Cds	2 667 Lms
LED 4	37 Vdc	900mA	33 W	22°	14 065 Cds	2 481 Lms
				34°	6 627 Cds	2 380 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.