Iota **S/P**

PROJECTEUR PATÈRE



Ce projecteur compact sur patère associe discrétion, précision d'éclairage et grande liberté d'implantation. Son format sobre s'intègre naturellement aux différents projets d'éclairage intérieur, tout en offrant une orientation précise du flux lumineux.

Usiné dans la masse, l'Iota S bénéficie d'une conception soignée et d'une combinaison LED/optique optimisée pour un excellent rapport candela/lumen. Le choix des optiques, des finitions et des températures de couleur permet d'adapter le luminaire aux différentes intentions de mise en lumière.

Orientable à 355°, il est particulièrement adapté à l'éclairage d'accentuation et à la mise en valeur des éléments architecturaux ou décoratifs. Sa conception compacte lui permet de rester discret dans l'espace tout en assurant un éclairage ciblé et maîtrisé.

F | IRC **>90** | 355° | 90° | UGR **<19** | IP **40** | 5 ans | CE | 850° | **0,4** KG

Détails techniques

Fixation : Sur patère

Alimentation : Courant constant sur driver

Tension LED : 12 Vdc à 700mA

Faisceaux : À partir de 11°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 600 lm

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

La gamme :



IOTA S et **IOTA M**

Options

- Blanc variable
- Variation à chaud
- RGBW
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Autres fixations

Accessoires


- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Face avant courte

Pilotage


- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)


Dimensions

Designed by LIGHTMAKERS

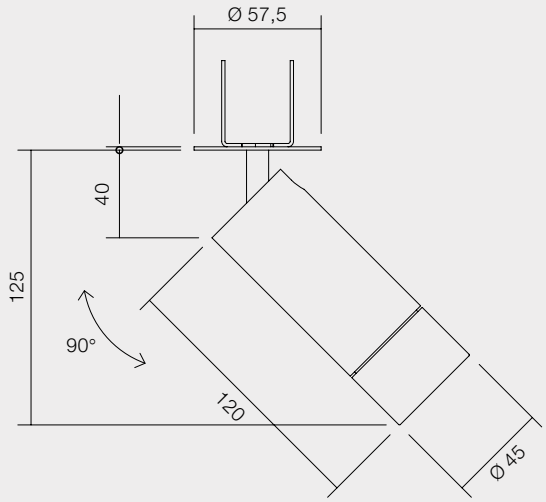

Diamètre d'encastrement de la patère : ø 45mm



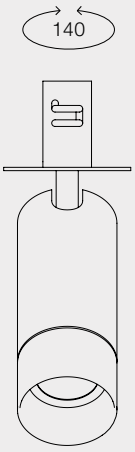

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED	12 Vdc	700 mA	8,4 W	11°	14 978 Cds	486 Lms
				14°	7 216 Cds	483 Lms
				19°	2 751 Cds	386 Lms
				25°	2 637 Cds	455 Lms
				34°	1 415 Cds	487 Lms
				48°	625 Cds	410 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.