


# APP05\_A

APPLIQUE

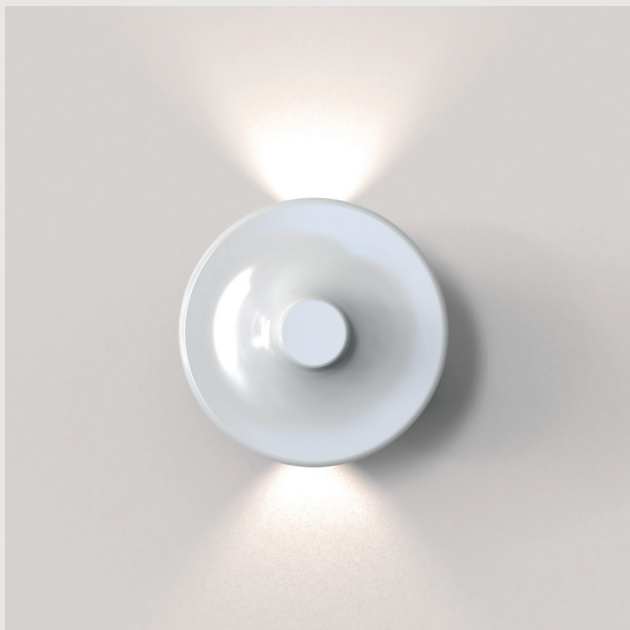

Applique en porcelaine blanche émaillée équipée de 2 spots IOTA IP44. Couleurs sur demande. APP05\_A est une applique en porcelaine intégrable dans les différents environnements d'hôtellerie (chambres, salle de bains, couloirs) avec une élégance discrète, s'intégrant dans beaucoup de projets.

Grâce à ses différentes possibilités d'optiques et de températures de couleur, l'IOTA XXS permet d'adapter précisément la lumière à chaque application. Son format miniature en fait une solution particulièrement adaptée aux projets où l'intégration du luminaire doit rester aussi discrète que possible.

IRC  
>900,03  
KGIP  
44UGR  
<19850°  

## Détails techniques

**Fixation :** Sur patère

**Alimentation :** Courant constant sur driver

**Tension LED :** 3,2vdc à 700mA

**Faisceaux :** A partir de 12,3°

**T° de couleur :** 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

**Flux lumineux :** Jusqu'à 100 Lm

**Tolérance chromatique :** 2 steps MacAdam

## Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Autres fixations

## Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Snoot long

## Pilotage

Driver intégré


- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

## Ultra compact :



IOTA XXS taille réduite.

Dimensions

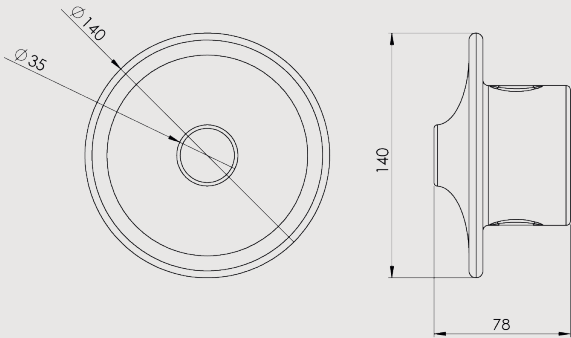

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC90 avec grille nid d’abeille

| TYPE LED | TENSION | COURANT CONSTANT (MAX) | PUISSANCE | FAISCEAUX | CANDELAS DANS L'AXE | LUMENS EN SORTIE |
|----------|---------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| LED      | 3,4 Vdc | 700 mA                 | 2,4 W     | 12,3°     | 2 147 Cds           | 112 Lms          |
|          |         |                        |           | 23,8°     | 613 Cds             | 122 Lms          |
|          |         |                        |           | 36°       | 302 Cds             | 120 Lms          |
|          |         |                        |           | 50,5°     | 117 Cds             | 88,9 Lms         |
|          |         |                        |           | 59,9°     | 100 Cds             | 92,6 Lms         |

(Autres photométries disponibles selon la source choisie)



Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.