SUS04

SUSPENSION




Cette suspension en porcelaine blanche émaillée se distingue par son corps cylindrique aux lignes épurées, associé à un câble apparent qui dessine une courbe fluide autour du luminaire.
Ce jeu entre la rigueur de la forme et la souplesse du câble lui confère une identité graphique et contemporaine. La finition émaillée souligne la douceur du matériau et la pureté de ses lignes, tandis que son format compact préserve une présence discrète dans l'espace.
La lumière dirigée vers le bas permet de mettre en valeur une surface ou une zone précise, tout en créant une ambiance chaleureuse. Avec sa silhouette sobre et son câble sculptural, elle s'intègre aussi bien dans un intérieur résidentiel que dans des espaces d'accueil, de restauration ou d'hôtellerie.

Source lumineuse intégrée :
1 spot IOTA XXS ⟶

Le spot IOTA XXS offre un éclairage personnalisable grâce à différentes optiques et températures de couleur.

F | IRC **›90** | 75° | **0,03** KG | IP **44** | UGR **‹19** | CE | 850°

Dimensions

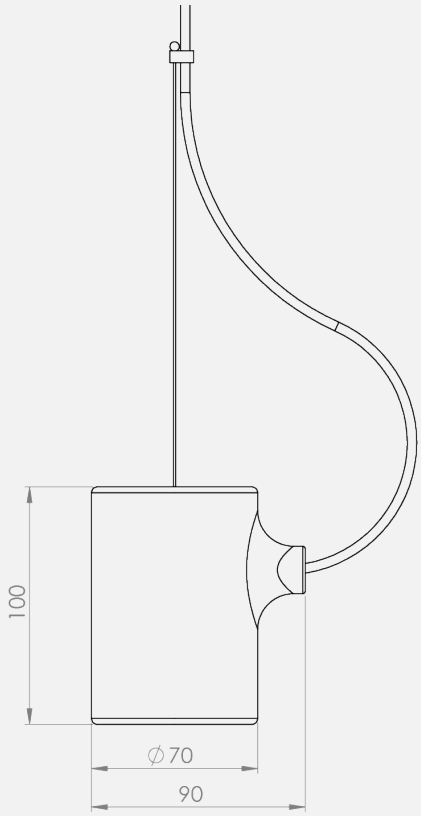

Iota XXS



Détails techniques

Fixation : Sur vis

Format : Ultra compact

Alimentation : Courant constant sur driver

Tension LED : 3,2vdc à 700mA

Faisceaux : A partir de 12,3°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 100 Lm

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Autres fixations

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Snoot long

Pilotage

Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC90 avec grille nid d'abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				12,3°	2 147 Cds	112 Lms
				23,8°	613 Cds	122 Lms
LED	3,4 Vdc	700 mA	2,4 W	36°	302 Cds	120 Lms
				50,5°	117 Cds	88,9 Lms
				59,9°	100 Cds	92,6 Lms

(Autres photométries disponibles selon la source choisie)

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)
Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.