

IOTA S/R48

INTÉRIEUR

PROJECTEUR

RAIL 48VDC

Ce projecteur compact haute performance associe élégance et discrétion. Adapté aux projets d'éclairage intérieur, l'IOTA S/R48 permet de mettre en valeur et d'accentuer les espaces tout en conservant une intégration sobre. Sa combinaison optique / LED offre un excellent rapport Candela / Lumen, avec un IRC supérieur à 90 et un UGR inférieur à 19.

Le choix des optiques, des finitions et des températures de couleur lui confère une grande polyvalence pour répondre aux différents besoins d'éclairage. Son alimentation sur rail 48 VDC assure une intégration discrète, grâce à un adaptateur magnétique simple et pratique qui disparaît dans le rail.

Orientable à 355° avec un pivot de 90°, l'IOTA S/R48 permet d'ajuster précisément la direction du faisceau. Sa conception compacte et son adaptateur intégré au rail favorisent une présence visuelle minimale dans l'espace.



Détails techniques

Tension d'alimentation du rail : 48 Vdc

Tension de la LED : 12 Vdc à 700mA

Consommation d'énergie : 10W

Faisceaux : À partir de 11°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 600 Lms

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Autre version :



IOTA S et IOTA M

SOKA

Options

- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (*RAL sur mesure*)


Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Face avant courte

Pilotage

- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

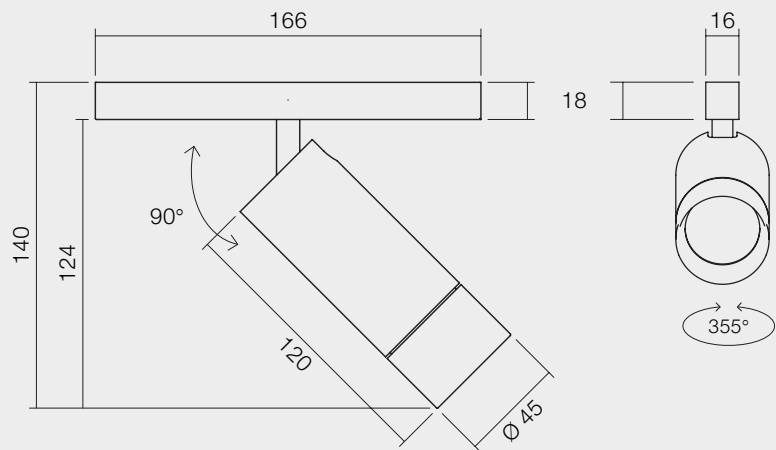

* Designed by LIGHTMAKERS

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K / IRC 90

Type LED	Tension	Courant constant (max)	Puissance	Faisceaux	Candelas dans l'axe	Candelas en sortie
LED	12 Vdc	700mA	8,4W	11°	14 978 Cds	486 Lms
				14°	7 216 Cds	483 Lms
				19°	2 751 Cds	386 Lms
				25°	2 637 Cds	455 Lms
				34°	1 415 Cds	487 Lms
				48°	635 Cds	410 Lms



Raccordement sur alimentation tension constante 48vdc (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.