Iota **Arra M/P**

PROJECTEUR PATÈRE



Doté d'un module LED ARRA et conçu en basse luminance, l'Iota ARRA M offre une excellente qualité de lumière, avec un IRC supérieur à 90 et un UGR inférieur à 19. Sa large plage de faisceaux, à partir de 7°, permet aussi bien une mise en lumière précise et intense qu'un éclairage plus largement diffusé.

Avec ses différentes températures de couleur, ses options optiques et sa possibilité d'évolution, il s'adapte aux exigences des projets d'éclairage intérieur. Sa face avant vissée permet de remplacer facilement l'optique et de faire évoluer le faisceau selon les besoins.

Orientable à 355° avec un pivot de 90°, l'Iota ARRA M offre une grande liberté de réglage pour diriger précisément la lumière. Sa ligne sobre et épurée favorise une intégration discrète dans l'espace.

F | IRC **>90** | 355° | 90° | UGR **<19** | IP **40** | 5 ans | CE | 850° | **0,9** KG

Détails techniques

Fixation : Sur patère

Alimentation : Courant constant sur driver déporté

Faisceaux : À partir de 7°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 994 Lms

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Options

- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions *(RAL sur mesure)*

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage


- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Autre version :




IOTA S, à droite le **IOTA M**


Dimensions

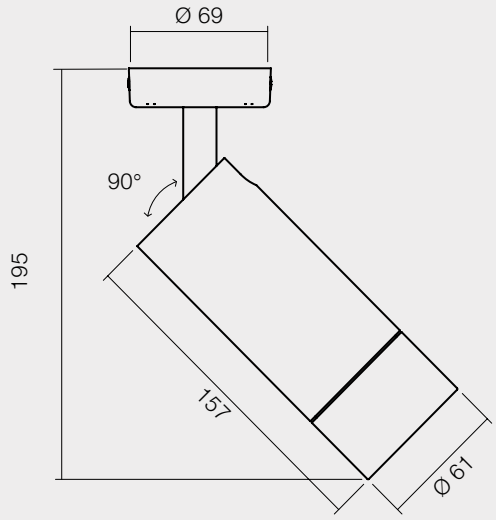

Détail patère de fixation :

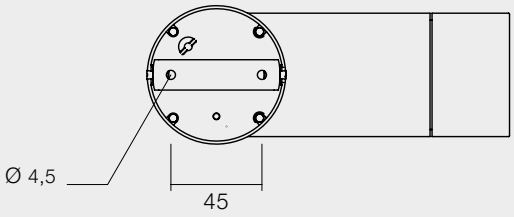

Rotation :



Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K / IRC 90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900mA	10,8W	7°	34 925 Cds	776 Lms
				12°	19 590 Cds	994 Lms
LED 2B	12 Vdc	900mA	10,8W	25°	3 796 Cds	740 Lms
				34°	1 987 Cds	545 Lms

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.