Iota **L/R230**

PROJECTEUR RAIL 230VAC



Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 45 000 Candelas dans l'axe, ce projecteur haute performance s'impose comme l'un des luminaires intérieurs les plus puissants de la gamme. Son optique en silicone assure une excellente qualité de faisceau et un rendement lumineux optimisé, tout en garantissant un UGR inférieur à 19 pour un confort visuel optimal.

Pensé pour les mises en lumière exigeantes, le Iota offre une grande précision d'éclairage tout en conservant une ligne épurée et élégante. Sa conception permet d'obtenir une lumière puissante et maîtrisée, adaptée aussi bien à l'accentuation qu'à la valorisation de volumes et de détails architecturaux.

Compatible avec un rail 230 VAC, il s'intègre facilement aux installations existantes tout en conservant une présence visuelle discrète.

F | IRC **>90** | 355° | 90° | UGR **<19** | IP **40** | **5** ans | CE | 850° | **1,1** KG

Détails techniques

Alimentation : Courant constant sur driver intégré à l'adaptateur

Faisceaux : À partir de 6,5°

Puissance maximum de la LED : Jusqu'à 32W

T° de couleur : 2700°k,/ 3000°k / 3500°k / 4000°k

Intensité lumineuse : Jusqu'à 45 000 cd

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Options

- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage

- DALI
- Wireless (sans fil)

Autre version :




IOTA L/P sur patère



Autre RAL.

Dimensions

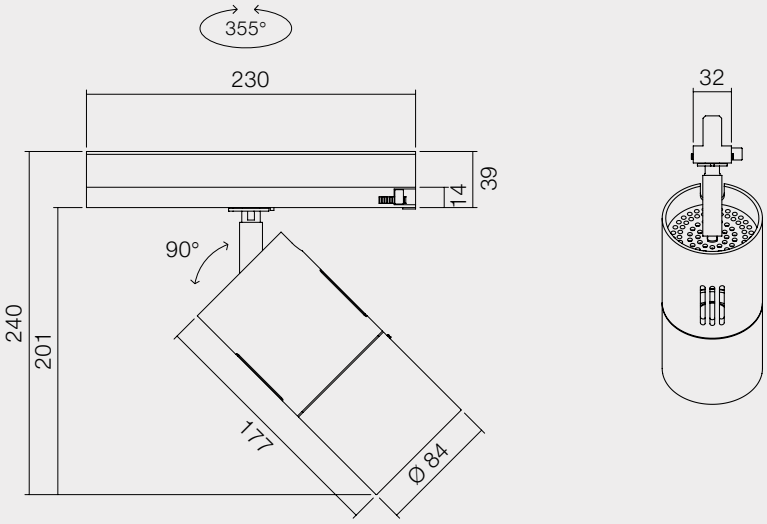

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900mA	11W	6,5°	43 157 Cds	798 Lms
				11°	34 805 Cds	1 710 Lms
LED 3	35 Vdc	600mA	21W	22°	9 725 Cds	1 611 Lms
				35°	4 193 Cds	1 487 Lms
				16°	28 250 Cds	2 667 Lms
LED 4	37 Vdc	900mA	33W	22°	14 065 Cds	2 481 Lms
				34°	6 627 Cds	2 380 Lms

Raccordement direct sur rail 230 VAC.

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.