Iota **M/R48**

PROJECTEUR | RAIL 48VDC | RETROFIT



Ce projecteur basse luminance, avec un UGR inférieur à 19, diffuse une lumière particulièrement confortable. Adapté aux projets d'éclairage intérieur, l'Iota M/R48 offre une intégration sobre et une grande qualité de lumière, tout en conservant une ligne épurée et intemporelle.

Pratique, sa face avant vissée permet de changer aisément la source LED, facilitant ainsi la maintenance et l'évolution du luminaire. Son alimentation sur rail 48 VDC s'intègre discrètement grâce à un adaptateur magnétique simple et pratique qui disparaît dans le rail, le rendant presque invisible.

Avec son orientation à 355° et son pivot de 90°, l'Iota M/R48 permet d'ajuster précisément la direction du faisceau. Sa conception et son choix d'optiques en font une solution polyvalente pour mettre en valeur les espaces avec un éclairage maîtrisé et confortable.

F | IRC **>90** | 355° | 90° | UGR **<19** | IP **40** | 5 ans | CE | 850° | **0,9** KG

Détails techniques

Tension d'alimentation du rail : 48 Vdc

Consommation d'énergie : 12W


Faisceaux : À partir de 14°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 1200 Lms

Tolérance chromatique : 3 steps MacAdam

Autre version :

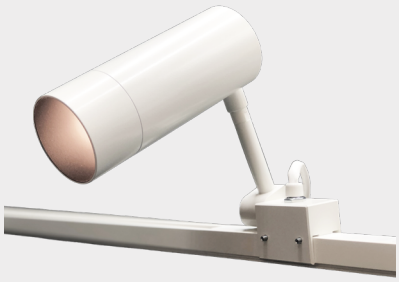

IOTA M/R48 sur tige

Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions *(RAL sur mesure)*


Accessoires


- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage

- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

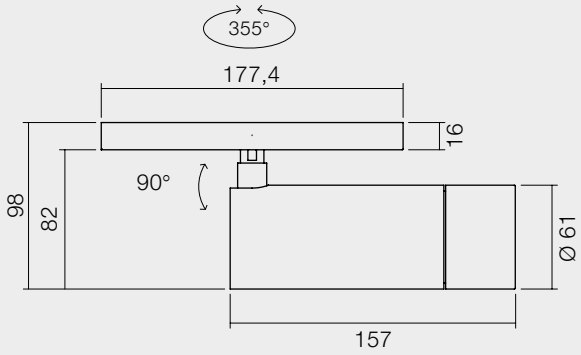



Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				14°	9 815 Cds	1 197 Lms
LED 1	35 Vdc	350mA	12W	20°	5 589 Cds	1 277 Lms
				35°	3 001 Cds	1 278 Lms

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement sur alimentation tension constante 48vdc (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.