Romeo

APPLIQUE



** Designed by LIGHTMAKERS*

Le Romeo est une applique extérieure à la fois esthétique et performante, conçue pour mettre en valeur les façades et les éléments architecturaux avec précision. Son large choix d'optiques et de températures de couleur offre une grande liberté de conception, pour un éclairage aussi bien vers le haut que vers le bas.

Usiné dans la masse à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, le Romeo bénéficie d'une anodisation de qualité marine, adaptée aux environnements extérieurs exigeants. Son optique est protégée par un écran en polycarbonate résistant aux UV et aux chocs, assurant une excellente durabilité face aux agressions extérieures.

Pensé pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles, le Romeo offre une solution robuste et durable, notamment face à l'air marin, aux fortes rafales de vent et aux températures extrêmes. Il peut également être associé à un filtre elliptique pour souligner avec précision les encadrements de portes, de fenêtres ou certains détails architecturaux.

F | IRC **>90** | **0,49** KG | IK **10** | IP **67** | 5 ans | CE | 960° | UGR **<17**

Détails techniques

Protection : Zéro condensation

Traitement : Anti-corrosion

Faisceaux : À partir de 4°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Puissance maximum de la LED : Jusqu'à 6W

Réglage du faisceau : Faisceau elliptique par vis de réglage

MacAdam : LED triées sur 2 ellipses

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres pattes de fixation
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)

Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille


Finitions




Finition sur mesure

Dimensions


Designed by LIGHTMAKERS

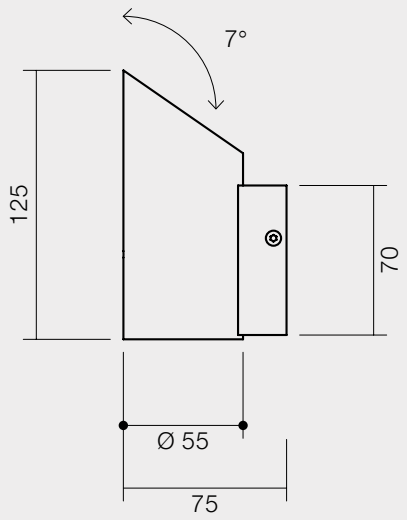

Installation
Orientation vers le haut ou vers le bas



Détail de fixation murale :
2 vis, ø 4mm

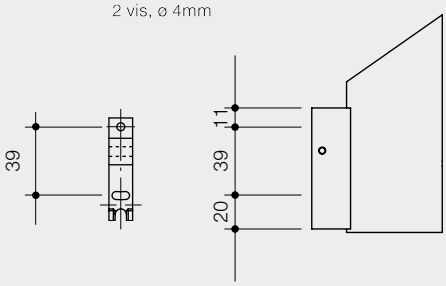

Puissance & photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K.

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 1	3 Vdc	900mA	3W	4°	28 105 Cds	214 Lms
				7°	8 214 Cds	198 Lms
				13°	3 101 Cds	196 Lms
				17°	984 Cds	184 Lms
				21°	631 Cds	149 Lms
				33°	390 Cds	159 Lms
				52°	286 Cds	193 Lms
LED 2	12 Vdc	500mA	6W	13°	7 490 Cds	490 Lms
				14°	5 621 Cds	441 Lms
				22°	1 949 Cds	423 Lms
				27°	1 456 Cds	439 Lms
				33°	881 Cds	391 Lms
				61°	521 Cds	488 Lms

Raccordement sur courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.