Thalya

LINÉAIRE ORIENTABLE



Le Thalya est un linéaire intérieur compact et discret, conçu pour répondre à une grande variété de projets d'éclairage architectural. Son faible encombrement facilite son intégration et préserve l'esthétique des espaces.

Sa conception optimisée, avec sortie de câble latérale et fixation intérieure, permet une installation bord à bord pour un éclairage en lèche-mur parfaitement continu, sans zone d'ombre.

Ses optiques diffusantes assurent une lumière homogène sur toute la hauteur, tandis que son large choix de faisceaux permet de maîtriser précisément la répartition lumineuse, de l'accentuation à l'éclairage uniforme.

Pour un confort visuel optimal, le Thalya peut intégrer une grille nid d'abeille anti-éblouissement ou un louvre, tout en conservant son format compact et son design épuré.

F | IRC >**90** | 50° | 56° | IP **20** | 5 ans | CE | 850°

Détails techniques

Tension d'alimentation : 24 Vdc

Puissance : 60 W pour une longueur de 907 mm

Module LED : 150 mm équipé de 6 Power LED — max. 8/appareil

Faisceaux : À partir de 10°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : 4000 lm pour une longueur de 907 mm

Tolérance chromatique : 3 steps MacAdam

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Grille de défilement
- Casquette


Options

- RGBW
- Blanc variable
- Autres IRC
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (Anodisation RAL sur mesure)
- Autres pattes de fixation

Pilotage

Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

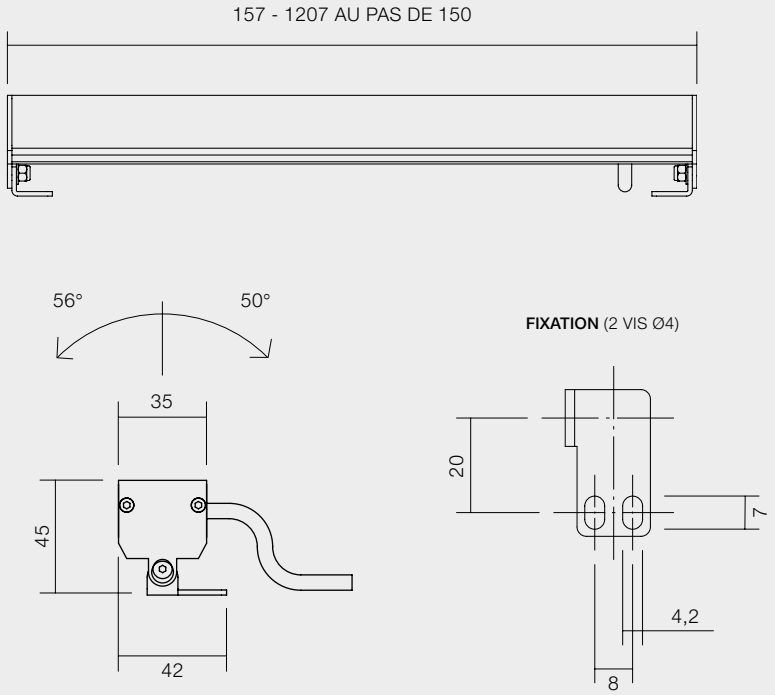

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC90 pour une longueur de 157mm

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				10°	15 255 Cds	725 Lms
LED	24 Vdc	450 mA	10,3 W	16°	7 165 Cds	766 Lms
				30°	2 464 Cds	712 Lms

Raccordement sur alimentation en tension constante (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.