

APP02_B

APPLIQUE



Applique en porcelaine blanche émaillée équipée de NEONFLEX TOP IP67. diffusion latérale.

Le NEONFLEX TOP est un ruban LED flexible gainé de silicone, conçu pour créer une lumière continue et homogène. Souple et sécable, il s'adapte aussi bien aux installations intérieures qu'extérieures. Avec une longueur jusqu'à 5 mètres et un rayon de courbure de 100 mm, le NEONFLEX TOP offre une grande liberté de mise en forme. Disponible dans de nombreuses températures de couleur et compatible avec plusieurs systèmes de pilotage.



IRC
90



IP
67



650°
—W—

Détails techniques

Puissance : 5W/m – 10W/m

Courant constant : 500 mA

Faisceaux : À partir de 21,2°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 6500°k

Flux lumineux : 64,5 – 83lm/W


Pilotage

- 1-10 V
- DALI
- Wireless (sans fil)

Options

- Autres faisceaux

Dimensions

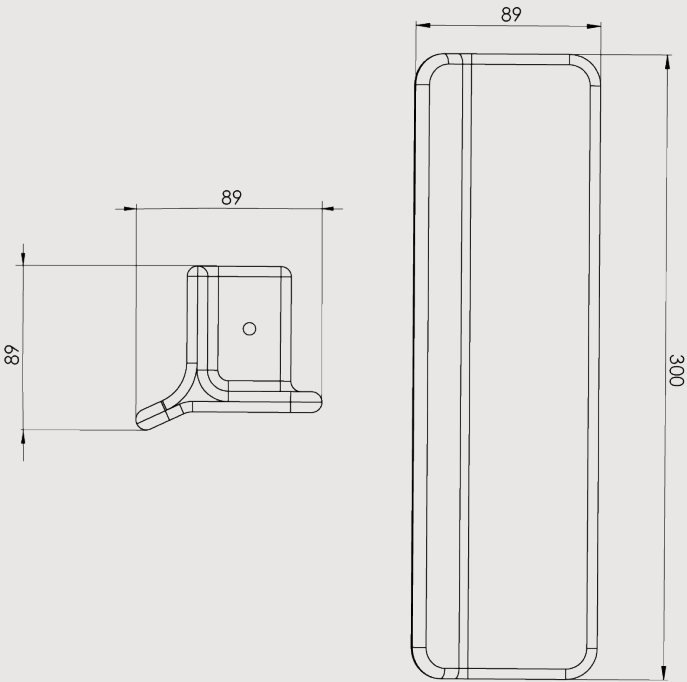

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 300° K IRC80

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
	3 Vdc	500 mA	5W/M – 10W/M	VERTICAL ET HORIZONTAL	750 Cds 455 Cds	64,5 – 83lm/W



Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.