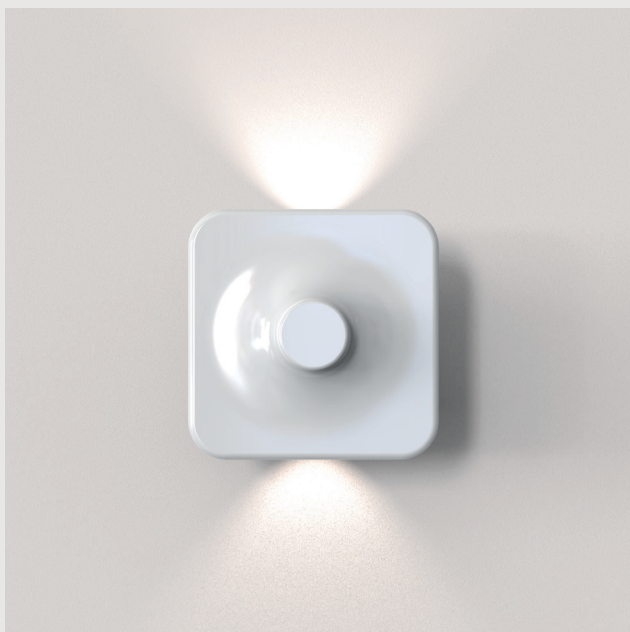


APP05_B

APPLIQUE

Applique en porcelaine blanche émaillée équipée de 2 spots IOTA IP44. Couleurs sur demande. APP05_B est une applique en porcelaine intégrable dans les différents environnements d'hôtellerie (chambres, salle de bains, couloirs) avec une élégance discrète, s'intégrant dans beaucoup de projets.

Grâce à ses différentes possibilités d'optiques et de températures de couleur, l'IOTA XXS permet d'adapter précisément la lumière à chaque application. Son format miniature en fait une solution particulièrement adaptée aux projets où l'intégration du luminaire doit rester aussi discrète que possible.

IRC
900,03
KGIP
44UGR
<19850°

Détails techniques

Fixation : Sur patère**Alimentation :** Courant constant sur driver**Tension LED :** 3,2vdc à 700mA**Faisceaux :** A partir de 12,3°**T° de couleur :** 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k**Flux lumineux :** Jusqu'à 100 Lm**Tolérance chromatique :** 2 steps MacAdam

Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Autres fixations

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Snoot long

Pilotage


Driver intégré

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Ultra compact :

**IOTA XXS** taille réduite.

Dimensions

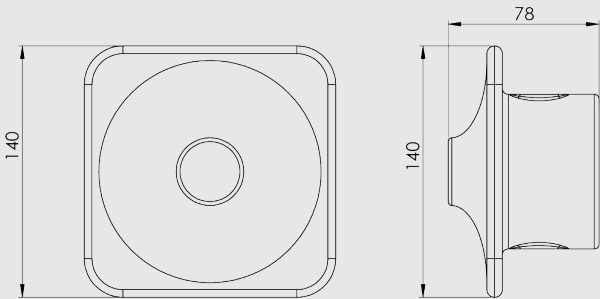

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC90 avec grille nid d’abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED	3,4 Vdc	700 mA	2,4 W	12,3°	2 147 Cds	112 Lms
				23,8°	613 Cds	122 Lms
				36°	302 Cds	120 Lms
				50,5°	117 Cds	88,9 Lms
				59,9°	100 Cds	92,6 Lms

(Autres photométries disponibles selon la source choisie)



Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.