
Alvea/L4

ENCASTRÉ

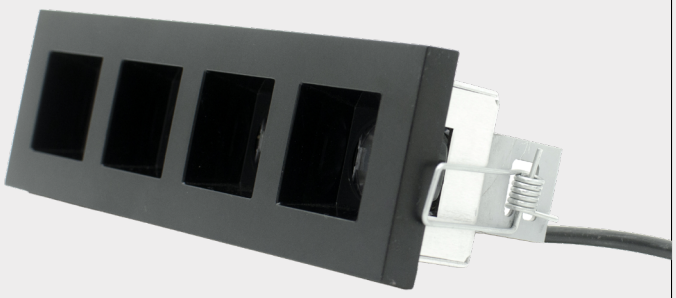

Ce petit linéaire encastré se distingue par sa grande discrétion et son design minimaliste. Conçu en basse luminance et disponible avec une large variété d'optiques, il offre un éclairage confortable et maîtrisé.

Entièrement modulable, l'Alvea s'adapte à de nombreuses configurations : format linéaire ou carré, différentes optiques, finitions, températures de couleur et nombre de modules LED. Chaque module peut également être piloté indépendamment, pour une gestion précise de l'éclairage.

Cette grande liberté de configuration permet d'adapter l'Alvea aux spécificités de chaque espace et de composer des installations lumineuses sur mesure.

F | IRC >80 | UGR <19 | IP 20 | 3 ans | CE | 850°

Détails techniques

Alimentation : Courant constant - Driver déporté

Faisceaux : Dès 10°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 5700°k

Basse luminance : Oui

Finition : ☐ ■


Options

- Autres configurations
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux


Pilotage

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

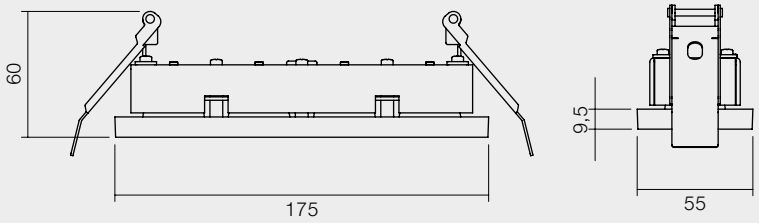

Encastrement :

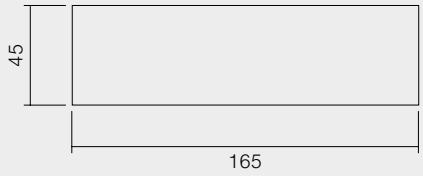

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 2700° K IRC93

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				10°	11 406 Cds	695 Lm
				17°	5 745 Cds	676 Lm
				18°	5 582 Cds	620 Lm
	116 Vdc	700 mA	8,1W	30°	2 206 Cds	648 Lm
				41°	1 154 Cds	592 Lm
				17x44°	2 267 Cds	791 Lm

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement selon le choix du module.

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.