Gyrostaff
Arra (court)

ENCASTRÉ FIXE



Le Gyrostaff ARRA est un spot encastré basse luminance conçu pour offrir un éclairage précis et un excellent confort visuel. Équipé d'un module LED ARRA, il est disponible avec différentes températures de couleur, valeurs d'IRC et optiques, pour répondre aux exigences de chaque projet.

Orientable, il offre un pivot de 32° et une rotation de 360° sur lui-même, permettant d'ajuster précisément la direction du flux lumineux.

Avec son intégration discrète au plafond et ses pattes de fixation, le Gyrostaff ARRA associe sobriété esthétique, souplesse d'orientation et simplicité d'installation.

F | IRC **›90** | 360° | 32° | IP **40** | 5 ans | CE | 650° | UGR **‹17**

Détails techniques

Installation : Facile

Design : Discret

Anti-éblouissement : Oui

Faisceaux : Dès 7°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 5700°k

Sécurité : Fillin de sécurité

Finition : Peinture epoxy

Accessoires

- Filtre elliptiques
- Grille nid d'abeille

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres coloris (RAL sur mesure)
- Boitier UL

Pilotage


- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

La gamme



GYROSTAFF ARRA/LONG cône saillant

Dimensions

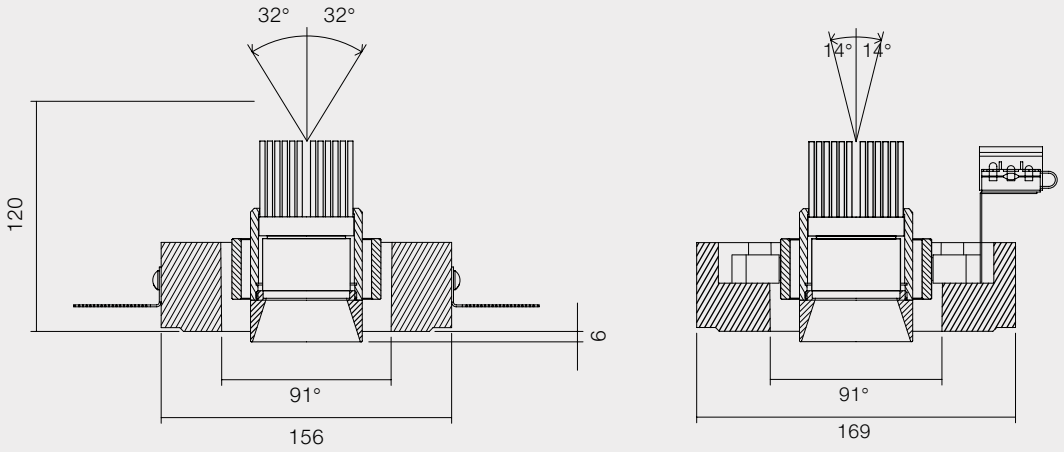

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000° K IRC>90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900 mA	10,7W	7°	34 925 Cds	776 Lms
				12°	19 590 Cds	994 Lms
LED 2B	12 Vdc	900 mA	10,4W	25°	3 796 Cds	740 Lms
				34°	1987 Cds	545 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.