Hemelo **s**

ENCASTRÉ FIXE







L'Hemelo S est un encastré de plafond compact et entièrement étanche, conçu pour l'éclairage des environnements intérieurs et extérieurs soumis à l'humidité. Il associe une conception discrète à une large sélection d'optiques et à deux typologies de LED haute efficacité, pour répondre avec précision aux différents besoins de mise en lumière.

Usiné dans la masse en aluminium et bénéficiant d'un traitement d'anodisation de qualité marine, il est conçu pour résister aux contraintes des environnements extérieurs. Son optique est protégée par un écran en polycarbonate résistant aux UV et aux chocs, renforçant sa durabilité et sa fiabilité dans le temps.

Avec son indice de protection IP67, l'Hemelo S s'intègre aussi bien dans les espaces intérieurs humides (salles d'eau, douches ou spas) que dans les aménagements extérieurs tels que terrasses, loggias ou jardins.
La diversité des optiques permet de passer d'un éclairage d'accentuation à une diffusion plus homogène, tout en conservant une lumière maîtrisée et de grande qualité.

F | IRC **›90** | III | **0,25** KG | Ø **53** | IP **67** | **5** ans | CE | 850° | UGR **‹19**

Détails techniques

Faisceaux : Dès 4°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Puissance max : LED jusqu'à 6W

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Protection : Zéro condensation

Traitement : Anti-corrosion

Accessoires

- Filtre elliptiques
- Grille nid d'abeille


Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)

Pilotage

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

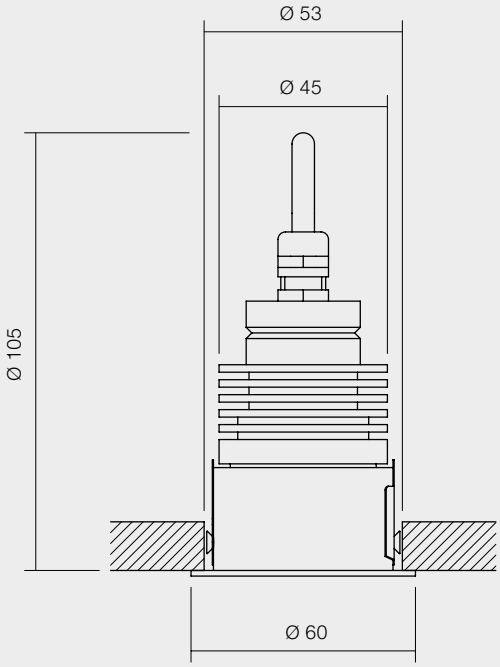

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 1	3 Vdc	900 mA	3W	4°	28 105 Cds	214 Lms
				7°	8 214 Cds	198 Lms
				13°	3 101 Cds	196 Lms
				17°	984 Cds	184 Lms
				21°	631 Cds	149 Lms
				33°	390 Cds	159 Lms
				52°	286 Cds	193 Lms
LED 2	12 Vdc	500 mA	6W	13°	7 490 Cds	490 Lms
				14°	5 621 Cds	441 Lms
				22°	1 949 Cds	423 Lms
				27°	1 456 Cds	439 Lms
				33°	881 Cds	391 Lms
				61°	521 Cds	488 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.