Hemera **120**

PROJECTEUR



Le Hemera 120 est le projecteur extérieur orientable le plus puissant de la gamme. Conçu pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes, il offre une grande liberté de mise en lumière grâce à une large gamme d'optiques et à quatre typologies de LED haute performance. Il permet ainsi aussi bien de réaliser un éclairage d'accentuation précis avec un faisceau ultra-intensif que de créer une mise en lumière plus homogène avec des faisceaux plus larges.

Usiné dans la masse à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, le Hemera 120 bénéficie d'une anodisation de qualité marine, renforçant sa résistance à la corrosion et à l'usure. Sa conception anti-condensation, associée à un verre de protection sérigraphié de 6 mm, assure une excellente protection de l'optique face aux agressions extérieures. Il est ainsi particulièrement adapté aux environnements soumis à l'air marin, aux fortes rafales de vent ou aux températures extrêmes.

Puissant, robuste et polyvalent, le Hemera 120 s'adapte aux projets d'éclairage architectural les plus exigeants. Son orientation et son large choix d'optiques permettent de composer des scénarios lumineux précis et maîtrisés, de l'accentuation d'un détail architectural à la mise en lumière de surfaces plus importantes.

F | IRC **>90** | **1,2** KG | 355° | 180° | IP **67** | **5** ans | CE | 850° | IK **07**

Détails techniques

Protection : Zéro condensation

Intensité lumineuse : Jusqu'à 45 000 cd

Faisceaux : À partir de 5,7°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Puissance maximum de la LED : Jusqu'à 32W

MacAdam : 2 ellipses

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Casquette/snoot
- Piquet





HEMERA 120 Casquette & grille nid d'abeille

Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

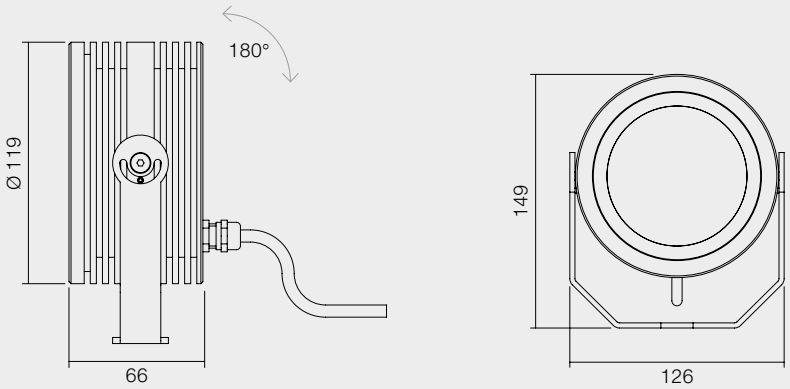



Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC>90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900mA	11W	5,7°	43 692 Cds	741 Lms
LED 3	35 Vdc	600mA	21W	11°	34 541 Cds	1 709 Lms
				22°	9 199 Cds	1 646 Lms
				36°	3 958 Cds	1 614 Lms
LED 4	37 Vdc	900mA	33W	17°	25 748 Cds	2 656 Lms
				21°	12 997 Cds	2 511 Lms
				33°	6 109 Cds	2 450 Lms
LED 5*	37 Vdc	900mA	32W	32°	5 482 Cds	3 574 Lms
				50°	3 838 Cds	3 608 Lms
				66°	3 090 Cds	3 613 Lms
				84°	2 008 Cds	

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.