Hemera **45**

PROJECTEUR





Le Hemera 45 est un projecteur extérieur compact et performant, conçu pour offrir une mise en lumière précise et maîtrisée. Grâce à une large gamme d'optiques et à deux typologies de LED haute efficacité, il s'adapte aussi bien aux éclairages d'accentuation qu'aux compositions lumineuses plus homogènes.

Usiné dans la masse à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, le Hemera 45 bénéficie d'une anodisation de qualité marine qui renforce sa résistance à l'usure, à la corrosion et aux variations de température. Son optique est protégée par un écran en polycarbonate résistant aux UV et aux chocs, assurant une excellente tenue dans les environnements extérieurs exigeants.

Pensé pour résister aux conditions difficiles, notamment à l'air marin, aux fortes rafales de vent et aux températures extrêmes, le Hemera 45 associe robustesse et discrétion. Disponible sur différents supports, il permet de cibler précisément un élément architectural avec un faisceau très intensif ou de créer une lumière plus homogène grâce à des optiques plus larges.

F | IRC **>90** | **0,23** KG | 355° | 90° | IP **67** | **5** ans | CE | 850° | IK **07**

Détails techniques

Protection : Zéro condensation

Traitement : Anti-corrosion

Réglage : Face avant ajustable par rotation (avec filtre elliptique)

Faisceaux : À partir de 4°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Puissance maximum de la LED : Jusqu'à 6W

MacAdam : 2 ellipses

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Casquette/snoot
- Piquet





HEMERA 45 CASQUETTE & GRILLE NID D'ABEILLE

Pilotage


- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

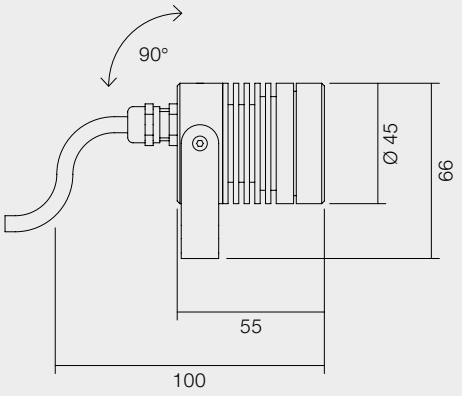




Système de rotation à 355° pour un réglage simple et rapide des faisceaux elliptiques :

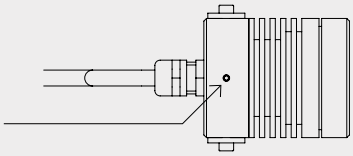

Détail de fixation de l'étrier :



Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 1	3 Vdc	900mA	3W	4°	28 105 Cds	214 Lms
				7°	8 214 Cds	198 Lms
				13°	3 101 Cds	196 Lms
				17°	984 Cds	184 Lms
				21°	631 Cds	149 Lms
				33°	390 Cds	159 Lms
				52°	286 Cds	193 Lms
LED 2	12 Vdc	500mA	6W	13°	7 490 Cds	490 Lms
				14°	5 621 Cds	441 Lms
				22°	1 949 Cds	423 Lms
				27°	1 456 Cds	439 Lms
				33°	881 Cds	391 Lms
				61°	521 Cds	488 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.