Hemera **70**

PROJECTEUR





Le Hemera 70 est un projecteur extérieur orientable, conçu pour offrir une mise en lumière précise et maîtrisée, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à un large choix d'optiques, il permet aussi bien de cibler un élément architectural avec un faisceau très intensif que de créer une lumière plus homogène avec des faisceaux plus larges.

Usiné dans la masse à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, le Hemera 70 bénéficie d'une anodisation de qualité marine qui renforce sa résistance à l'usure, à la corrosion et aux variations de température. Son optique est protégée par un écran en polycarbonate résistant aux UV et aux chocs, assurant une excellente tenue dans les environnements extérieurs exigeants.

Pensé pour résister aux conditions difficiles, notamment à l'air marin, aux fortes rafales de vent et aux températures extrêmes, le Hemera 70 associe robustesse, performance et polyvalence. Disponible sur différents supports, il s'adapte à de nombreux projets d'éclairage architectural et permet de composer des mises en lumière aussi précises qu'homogènes.

F | IRC **>90** | **0,67** KG | 355° | 180° | IP **67** | **5** ans | CE | 850° | IK **07**

Détails techniques

Protection : Zéro condensation

Traitement : Anti-corrosion

Réglage : Face avant ajustable par rotation (avec filtre elliptique)

Faisceaux : À partir de 7°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Puissance maximum de la LED : 11W

MacAdam : 2 ellipses

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Casquette/snoot
- Piquet




HEMERA 45 CASQUETTE


Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)


Dimensions

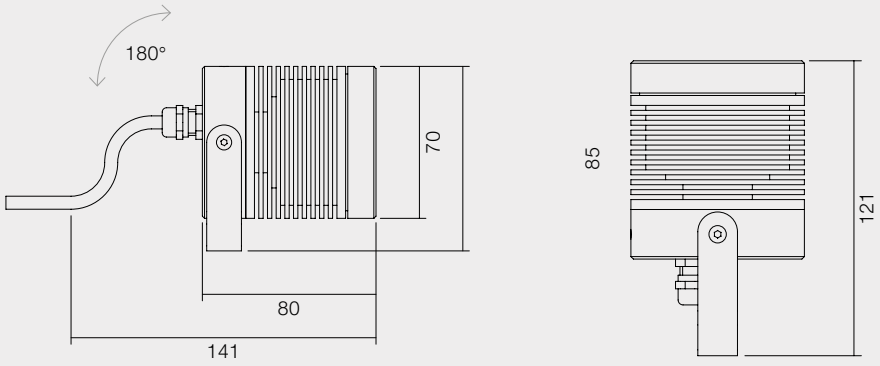

Système de rotation à 355° pour un réglage simple et rapide des faisceaux elliptiques :



Détail de fixation de l'étrier :



Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC>90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900mA	10,7W	7°	34 925 Cds	776 Lms
LED 2B	12 Vdc	900mA	10,4W	7°	34 925 Cds	776 Lms
				12°	19 590 Cds	994 Lms
				25°	3 796 Cds	740 Lms
				34°	1 987 Cds	545 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.