Henota **Arra**

ENCASTRÉ STAFF ORIENTABLE



Le Henota est un spot encastré très basse luminance, conçu pour offrir un confort visuel optimal tout en garantissant une excellente qualité de lumière. Sa conception modulable lui permet de s'intégrer facilement dans différents types de plafonds et de configurations architecturales.

Équipé d'un module LED ARRA, le Henota propose une large gamme de températures de couleur, d'IRC et d'optiques. Son système d'intégration mécanique permet un pivot de 30° et une rotation de 355°, offrant une grande liberté d'orientation et de mise en lumière.

Sa fixation dans une bague à microbilles facilite la pose et permet de clipser ou déclipser aisément le spot une fois le support intégré au plafond. Cette conception permet également de préserver le produit des poussières, traces de peinture et dégradations pendant la durée du chantier.

Disponible en version ARRA staff, le Henota offre une solution discrète, rapide à installer et prête à peindre, pour une intégration particulièrement soignée au plafond.

F | IRC **>90** | 355° | 30° | IP **40** | 5 ans | CE | 650° | UGR **<17**

Détails techniques

Configuration : Modulable

Installation : Facilité d'installation

Anti-éblouissement : Oui

Faisceaux : À partir de 7°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Sécurité : Filin de sécurité

Finition : Peinture epoxy

Coloris



Coloris sur mesure

Options

- RGBW
- Variation à chaud
- Blanc variable
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Boîtier UL

Accessoires


- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage


- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

VERSION STAFF :

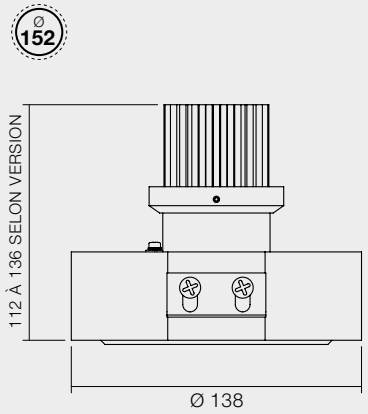

VERSION COLLERETTE :

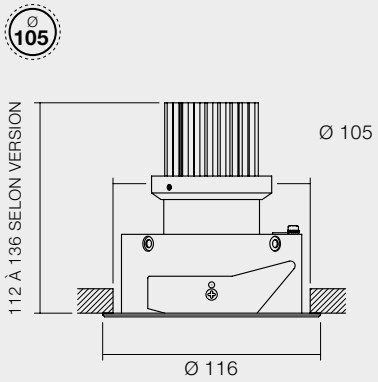


Puissance et photométrie


Données indicatives pour LED 3000°K IRC>90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900mA	10,7W	7°	34 925 Cds	776 Lms
				12°	19 590 Cds	994 Lms
LED 2B	12 Vdc	900mA	10,4W	25°	3 796 Cds	740 Lms
				34°	1 987 Cds	545 Lms
				15°	19 115 Cds	1 767 Lms
LED 3	35 Vdc	600mA	22W	23°	8 733 Cds	1 575 Lms
				31°	4 347 Cds	1 612 Lms


Autres versions



HENOTA ARRA
STAFF



HENOTA ARRA
TRIMLESS



HENOTA ARRA
TRIM

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.