Hera **M**

ENCASTRÉ SOL COMPACT



Cet encastré de sol compact et performant dispose d'une large gamme d'optiques et de trois typologies de LED haute efficacité.

Usiné dans la masse à partir des meilleurs alliages d'aluminium et d'Inox, le HERA M bénéficie d'une technologie anti-corrosion et anti-condensation. Doté d'un verre trempé de 8 mm d'épaisseur, il est particulièrement robuste et résiste à l'usure liée aux conditions difficiles, telles que l'air marin ou les passages intensifs.

Le HERA M est idéal pour un éclairage d'accentuation sur un point précis grâce à des faisceaux intensifs, mais également pour réaliser une mise en lumière plus homogène en utilisant des optiques à faisceaux larges.

IRC **>90** | **0,6** KG | Ø **70** | IP **67** | 5 ans | CE | 960° | IK **10**

Détails techniques

Collerette : Inox 316L

Protection : Zéro condensation

Traitement : Anti-corrosion

Faisceaux : À partir de 7°

Optique : Wall washer

Tension de la LED : 12 Vdc

Consommation d'énergie : 10W

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Tolérance chromatique : 2 Steps MacAdam


Flux lumineux : Jusqu'à 1000 Lm

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres matières et formes de collerette
- Pot d'encastrement

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Verre sérigraphié demi lune



HERA M demi-lune & grille nid d'abeille




Pôt d'encastrement

Pilotage


- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

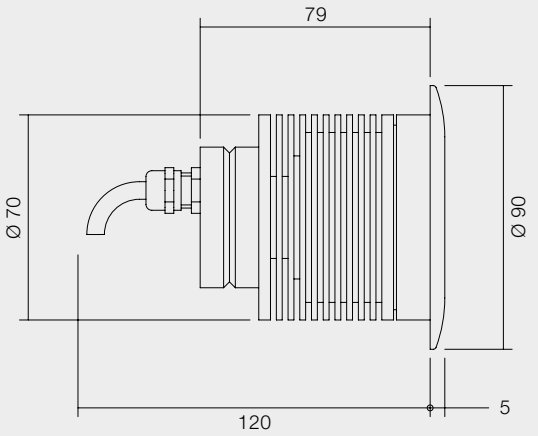

VERSION AVEC POT D'ENCASTREMENT :

** Prévoir un lit de gravier pour une évacuation efficace de l'eau dans le sol*

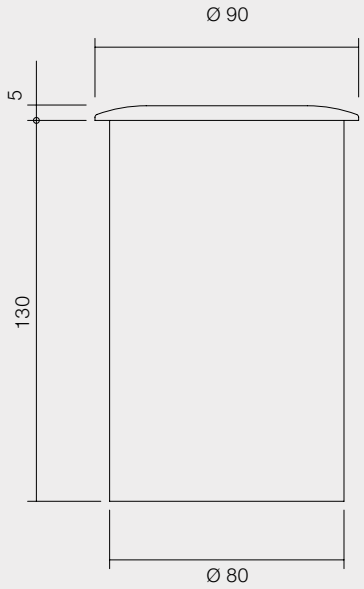

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K / IRC>90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900mA	10,7W	7°	34 925 Cds	776 Lms
				12°	19 590 Cds	994 Lms
LED 2B	12 Vdc	900mA	10,4W	25°	3 796 Cds	740 Lms
				34°	1 987 Cds	545 Lms

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	WALL WASHER	LUMENS EN SORTIE
LED 3B	34 Vdc	300mA	10W	25°/61°	●	542 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.