Iota **M/P**

PROJECTEUR PATÈRE RETROFIT



Ce projecteur basse luminance est conçu pour offrir un éclairage confortable tout en facilitant le remplacement d'installations existantes. Spécialement adapté au rétrofit, l'Iota M peut accueillir différentes sources disponibles sur le marché.

Sa face avant vissée permet un accès simple à l'optique et facilite son remplacement. Orientable à 355° et doté d'un pivot de 90°, il offre une grande liberté de réglage pour un éclairage d'accentuation précis et maîtrisé.

Avec sa ligne sobre et épurée, l'Iota M s'intègre naturellement aux projets d'éclairage intérieur. Sa conception basse luminance et son UGR inférieur à 19 contribuent à un excellent confort visuel, tout en préservant une esthétique discrète.

F | IRC **>90** | 355° | 90° | UGR **<19** | IP **40** | 5 ans | CE | 850° | **0,9** KG

Détails techniques

Fixation : Sur patère

Alimentation : Courant constant sur driver déporté

OU branchement en 230VAC.

Faisceaux : À partir de 14°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux: Jusqu'à 1200 lm

Tolérance chromatique : 3 steps MacAdam

La gamme :



IOTA S et **IOTA M.**

Options

- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)

Accessoires


- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage


- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions


Designed by LIGHTMAKERS

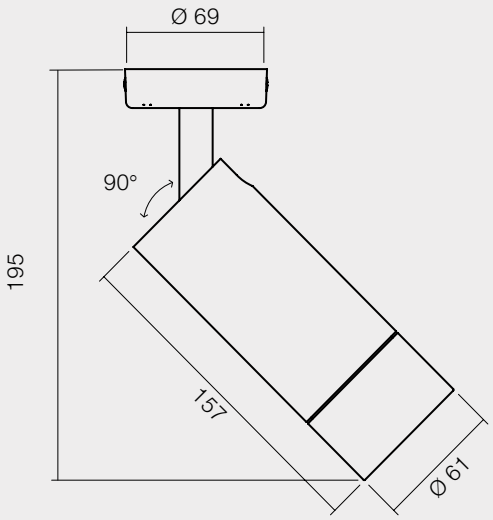

Détail patère de fixation :

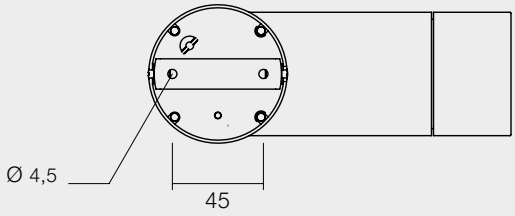

Rotation :



Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				14°	9 815 Cds	1 197 Lms
LED 1	35 Vdc	350 mA	12 W	20°	5 589 Cds	1 277 Lms
				35°	3 001 Cds	1 278 Lms

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.