Iota **XS/PM**

PROJECTEUR PATÈRE MAGNÉTIQUE



Ce projecteur miniature à patère magnétique associe faible encombrement, simplicité d'installation et précision d'éclairage. Il se fixe par aimant sur les surfaces métalliques ou par vissage sur les autres supports, offrant une grande liberté d'implantation.

Conçu pour être facilement posé, déposé et réutilisé, l'Iota XS s'intègre particulièrement bien aux espaces d'exposition et aux projets évolutifs. Son système de fixation permet de repositionner les appareils au gré des besoins, sans compromettre la qualité de l'installation.

Orientable à 355°, il permet un réglage précis de la direction du flux pour l'éclairage d'accentuation.
Sa conception privilégie une mise en lumière ciblée, capable de valoriser le sujet tout en maintenant une présence visuelle minimale du luminaire.

F | IRC **›90** | 355° | 90° | UGR **‹19** | IP **40** | 5 ans | CE | 850° | **0,2** KG

Détails techniques

Fixation : Sur patère magnétique

Format : Ultra compact

Alimentation : Courant constant sur driver

Tension LED : 3,2vdc à 1400mA

Faisceaux : À partir de 10°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 300 lm

Tolérance chromatique : LED triées sur 3 ellipses de MacAdam

Options

- Autres fixations
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (peinture thermolaquée)

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Face avant courte

Fixations :



IOTA XS/PM
Patère magnétique



IOTA XS/PM
Patère fixe avec pièce d'encrage




Grille nid d'abeille

Pilotage


Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

IOTA XS/PM
Snoot moyen

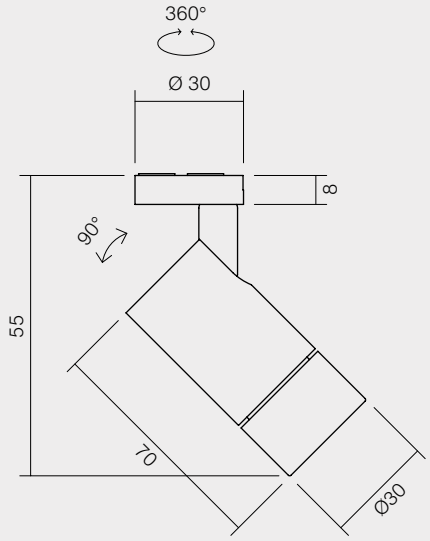

IOTA XS/PM
Trois versions de snoot
COURT (C) • MOYEN (M) • LONG (L)

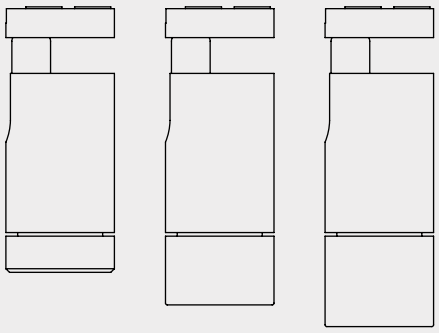

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 2700°K IRC92 avec grille nid d'abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED	3,2 Vdc	1 400 mA	4,5 W	10°	5 062 Cds	316 Lms
				12°	3 249 Cds	259 Lms
				15°	2 131 Cds	271 Lms
				19°	1 366 Cds	246 Lms
				22°	1 072 Cds	246 Lms
				27°	1 089 Cds	283 Lms
				33°	754 Cds	275 Lms
				44°	471 Cds	275 Lms

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.