Jarod

LINÉAIRE ORIENTABLE



Le Jarod est un linéaire extérieur robuste et polyvalent. Développé pour accueillir une large diversité de systèmes optiques, il répond à de nombreux besoins photométriques, des faisceaux ultra-intensifs aux faisceaux elliptiques, jusqu'au RGBW.

Sa conception mécanique et ses nombreux accessoires lui permettent de s'adapter à toutes les configurations d'implantation : sorties de presse-étoupe sur les côtés, aux extrémités ou en dessous, pattes de fixation coulissantes et orientables sur toute la longueur du profilé, driver intégré au luminaire ou déporté.

Les embouts de finition sont réalisés dans le même type d'aluminium que le corps du luminaire afin d'obtenir une anodisation parfaitement homogène sur l'ensemble du produit. Cette finition facilite son intégration discrète dans son environnement.

Pour un confort visuel optimal, une grille anti-éblouissement ou un louvre peut être intégré directement à l'intérieur de l'appareil, tout en préservant son aspect épuré.

F | IRC **>90** | III | 65° | 65° | UGR **<19** | IP **66** | 5 ans | CE | 850° | **2,65** KG | IK **10**

Détails techniques

Longueur : Maximum 1 207mm

Tension d'alimentation : 24 Vdc

Faisceaux : À partir de 10°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : 400Lm pour une longueur de 907mm

Puissance : 60W pour une longueur de 907mm

Module LED : 150mm équipé de 6 Power LED - max. 8/appareil

MacAdam : 3 step

Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Options

- Blanc variable
- RGBW
- Autres pattes de fixation
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres IRC
- Autres finitions (anodisation RAL sur mesure)

Accessoires


- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Grille de défilement

Fixation


- Patte de fixation



Dimensions

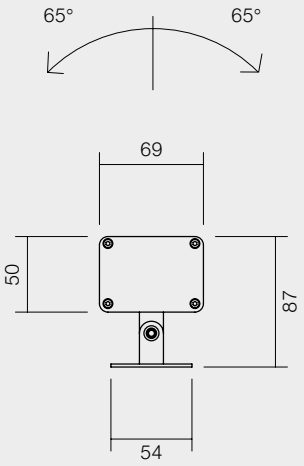

RÉGLABLE À LA DEMANDE

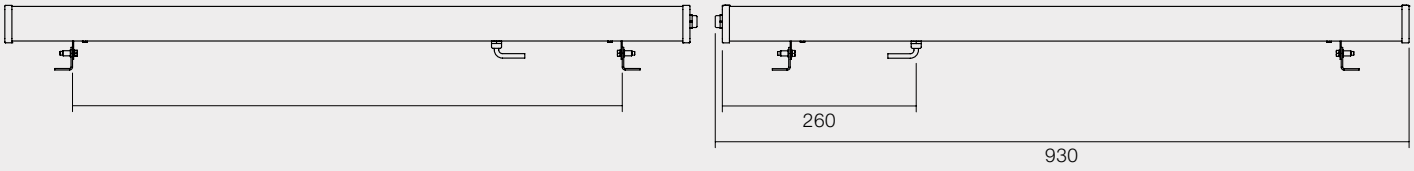


Puissance et photométrie

Données indicatives pour led 2700° K IRC92 avec grille nid d'abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED	3,2 Vdc	1 400mA	4,5W	10°	5 062 Cds	316 Lms
				12°	3 249 Cds	259 Lms
				15°	2 131 Cds	271 Lms
				19°	1 366 Cds	246 Lms
				22°	1 072 Cds	246 Lms
				27°	1 089 Cds	283 Lms
				33°	754 Cds	275 Lms
				44°	471 Cds	275 Lms

Finitions

Anodisations

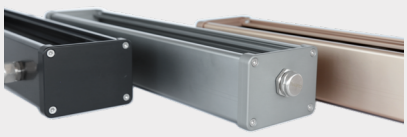

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparément)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.