# Juliette

APPLIQUE



Le Juliette est une applique extérieure élégante et performante, conçue pour mettre en valeur les façades et les éléments architecturaux avec précision. Son large choix d'optiques et de températures de couleur offre une grande liberté de conception, tandis que son réglage permet de travailler avec finesse les faisceaux lumineux.

Grâce à son optique double point lumineux et à son système de réglage par vis, le Juliette permet notamment de créer un faisceau elliptique et d'adapter précisément la distribution de la lumière. Avec des faisceaux disponibles à partir de 4°, il s'intègre aussi bien dans des projets d'éclairage architectural que pour souligner des encadrements ou des détails de façade.

Usiné dans la masse à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, le Juliette bénéficie d'un traitement anti-corrosion et d'une conception adaptée aux environnements extérieurs exigeants. Sa protection sans condensation et sa robustesse lui permettent de résister durablement aux agressions climatiques, tandis que ses différentes finitions offrent une grande liberté d'intégration architecturale.

F | IRC **>90** | **0,98** KG | IK **10** | IP **67** | 5 ans | CE | 960° | UGR **<17**

## Détails techniques

**Protection :** Zéro condensation

**Traitement :** Anti-corrosion

**Réglage du faisceau :** Faisceau elliptique par vis de réglage

**Faisceaux :** À partir de 4°

**T° de couleur :** 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

**Puissance maximum de la LED :** Jusqu'à 6W

**MacAdam :** 2 ellipses

**Optique :** Double point lumineux

## Finitions

Finition sur mesure :



## Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres pattes de fixation
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)


## Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille


## Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

## Dimensions

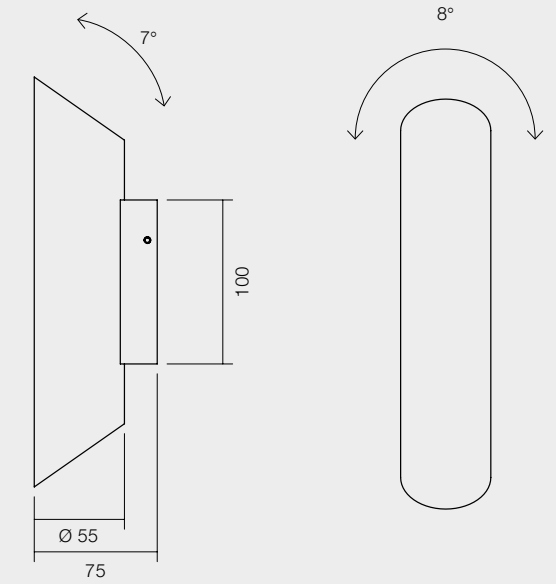


**Détail de fixation murale :**
2 vis, ø 4mm

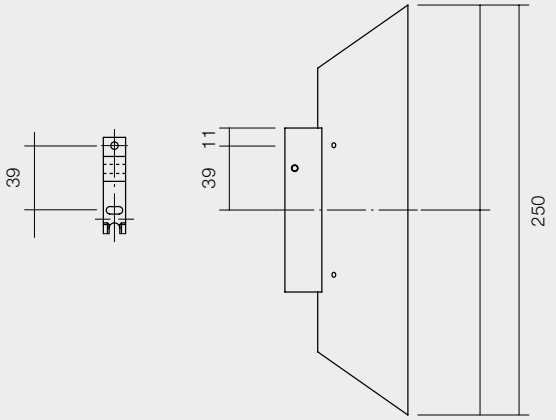


## Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

| TYPE LED | TENSION | COURANT CONSTANT (MAX) | PUISSANCE | FAISCEAUX | CANDELAS DANS L'AXE | LUMENS EN SORTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 1 | 3 Vdc | 900mA | 3W | 4° | 28 105 Cds | 214 Lms |
| | | | | 7° | 8 214 Cds | 198 Lms |
| | | | | 13° | 3 101 Cds | 196 Lms |
| | | | | 17° | 984 Cds | 184 Lms |
| | | | | 21° | 631 Cds | 149 Lms |
| | | | | 33° | 390 Cds | 159 Lms |
| | | | | 52° | 286 Cds | 193 Lms |
| LED 2 | 12 Vdc | 500mA | 6W | 13° | 7 490 Cds | 490 Lms |
| | | | | 14° | 5 621 Cds | 441 Lms |
| | | | | 22° | 1 949 Cds | 423 Lms |
| | | | | 27° | 1 456 Cds | 439 Lms |
| | | | | 33° | 881 Cds | 391 Lms |
| | | | | 61° | 521 Cds | 488 Lms |

**Raccordement sur courant constant (à commander séparément)**

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

*Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.*