Lazeo **Snoot**

ENCASTRÉ ORIENTABLE



Cet encastré miniature se distingue par sa grande discrétion et son faible encombrement. Il est idéal pour mettre en valeur avec précision des objets, œuvres ou éléments architecturaux dans des vitrines, bibliothèques ou niches.

Son système d'orientation par bille permet un réglage précis de la direction du flux lumineux.
Il est équipé d'un snoot basse luminance garantissant un excellent confort visuel et une parfaite maîtrise de l'éblouissement. Disponible avec des faisceaux de 21° et 25°, il offre un éclairage d'accentuation précis et maîtrisé.

F | IRC **>80** | UGR **<19** | 355° | 50° | IP **20** | 3 ans | CE | 850° | **0,03** KG | Ø **33**

Détails techniques

Puissance : 1,8W

Courant constant : 500 mA

Faisceaux : À partir de 21,2°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 5700°k

Flux lumineux : Jusqu'à 114 Lm

Options

- Autres faisceaux
- Autres finitions *(peinture thermolaquée sur mesure)*

Pilotage


- 1-10 V
- DALI
- Wireless (sans fil)

La gamme



LAZEO avec et sans snoot

Dimensions

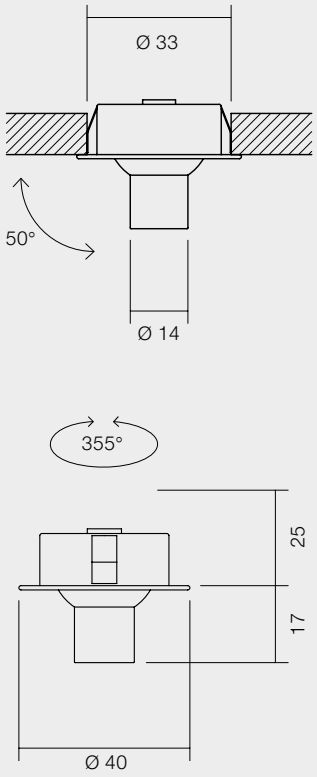

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 300° K IRC80

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
	3 Vdc	500 mA	1,5W	15°	750 Cds	114 Lms
				25°	455 Cds	108 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.