Line/BL

SUSPENSION



La Line/BL est une suspension basse luminance conçue pour associer qualité de lumière, rendement lumineux et confort visuel. Sa conception permet de créer un éclairage d'ambiance homogène, tout en assurant une intégration discrète dans les espaces intérieurs.

Évolutive grâce à la variation Tunable White, elle permet d'adapter la température de couleur de 2 700 K à 6 500 K et de moduler ainsi l'ambiance lumineuse selon les usages et les moments de la journée.

Entièrement modulable, la Line/BL s'adapte aux contraintes de chaque projet : longueur, finition, température de couleur, nombre de modules LED, optiques et puissance peuvent être configurés selon les besoins. Cette conception offre une grande liberté de composition et permet d'ajuster précisément le luminaire aux dimensions et aux exigences d'éclairement de chaque espace.

F | IRC **>90** | UGR **<19** | IP **40** | 5 ans | CE | 650°

Détails techniques

Faisceaux : 50° et 80°

Alimentation : Driver intégré

Configuration : Modulable

Basse luminance : Oui

Profil : Aluminium 6060 extrudé, longueur jusqu'à 3m

Confort visuel : Optimisé

Finition : Peinture noire satinée

Températures de couleur : 3 000°k et 4 000°K

Filins de suspension : 1 mètre

IRC 90

Optique 16 leds (4 cavités)

3000°k 4000°k Twin : 2700°k et 6500°k


Options

- Blanc variable
- Autres températures de couleur
- Driver déporté

Pilotage

Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

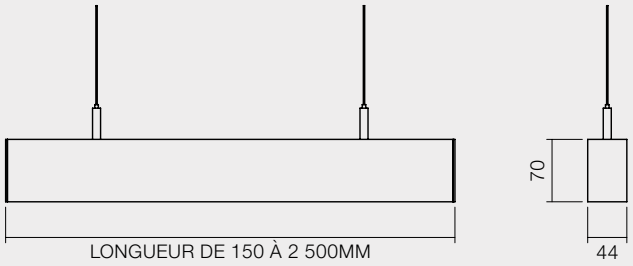

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LINE 1M (4 cavités)	22,5 V	300 mA	6,7W	50° 80°		1 130 Lms 1 130 Lms
LINE 2M (8 cavités)	45,4 V	300 mA	13,5 W	50° 80°		2 260 Lms 2 260 Lms

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement direct sur 230 VAC.

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.