
Line/**DIF**

SUSPENSION

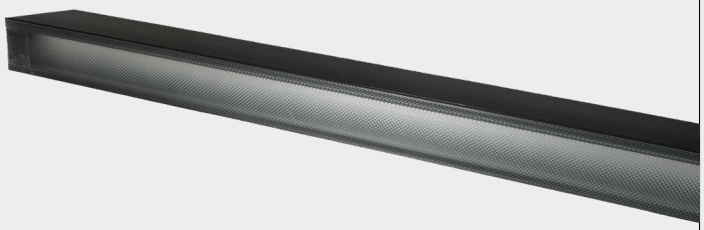

La Line diffusante est une suspension conçue pour offrir un éclairage d'ambiance homogène et confortable, avec un flux pouvant atteindre 7 000 lm/m. Disponible en version directe ou directe/indirecte, elle permet de composer différentes atmosphères lumineuses tout en s'intégrant avec discrétion dans les espaces intérieurs.

Évolutive grâce à la variation Tunable White, elle permet d'ajuster la température de couleur de 2 700 K à 6 500 K afin d'adapter l'ambiance lumineuse aux usages et aux différents moments de la journée.

La Line s'adapte aux contraintes de chaque projet, en longueur comme en configuration. Ses différents diffuseurs (transparent, prismatique, diffusant ou opalisant) permettent de moduler la répartition et l'intensité de la lumière. Sa conception configurable offre ainsi une grande liberté de composition pour répondre aux exigences d'éclairement et aux dimensions de chaque espace.

F | IRC **>80** | | IP **40** | **5** ans | CE | 650°

Détails techniques

Modulable : En ligne continue ou au format rectangulaire

Éclairage direct : Jusque 7 000 Lm/m

Alimentation : Driver intégré

Confort visuel : Maximum


Profil : Jusqu'à 6 mètres de longueur

Peinture : Noire, blanche ou anodisation alu naturel

Fillins de suspension : 1 mètre (fournis)

Températures de couleur : 2 700°k / 3 000°k / 4 000°K

Autre version :

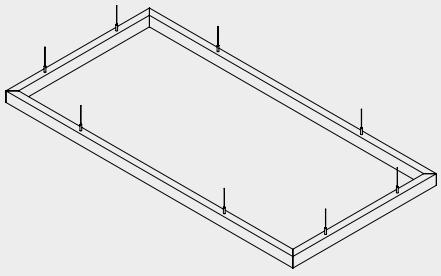

Line diffusante alu naturel configurable en rectangle

Options

- Éclairage indirect jusqu'à 3000 Lm/m
- Blanc variable
- Autres IRC
- UGR < 19
- Autres températures de couleur
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Driver déporté
- RGBW
- Autres fixations


Accessoires

Variété de diffuseur :
Transparent (90%) / Givré (70%)
Opal (50%) / Et prismatique

Pilotage

Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

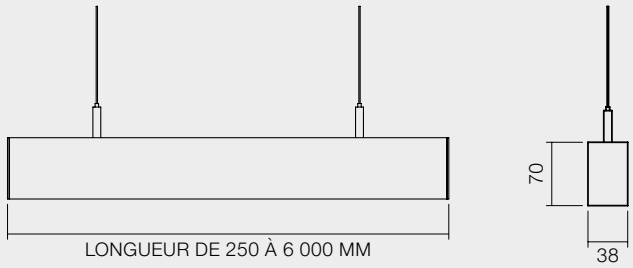

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
	33,1 Vdc	300 mA	10,9 W	47°	1 489 Cds	1 489 Lms

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement direct sur 230 VAC dans cette version.

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.