Lumeo/**L4**

ENCASTRÉ FIXE



Ce petit linéaire encastré diffuse une lumière large à extra-large tout en assurant un excellent confort visuel. Sa conception en basse luminance permet une intégration discrète et un éclairage homogène, particulièrement adapté aux espaces tertiaires.

Entièrement modulable, le Lumeo s'adapte à de nombreuses configurations grâce au choix des optiques, de la finition, de la température de couleur et du nombre de modules LED. Disponible également en version carrée, il permet de composer des configurations sur mesure. Chaque module peut par ailleurs être piloté indépendamment.

Particulièrement adapté à l'éclairage uniforme des bureaux et des circulations, le Lumeo constitue une alternative compacte aux dalles LED et aux downlights, avec une installation simple et une grande souplesse de configuration.

F | IRC **>90** | UGR **<19** | IP **20** | 5 ans | CE | 850°

Détails techniques

Alimentation : Courant constant - Driver déporté

Optique : 66° ou 80°

T° de couleur : 3000°k / 4000°k

Finition :


Options

- Cavités disponibles par multiple de 4
- Blanc variable
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions

Pilotage

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

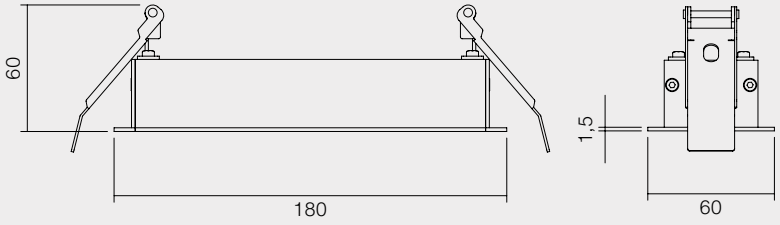

Encastrement :



Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC>90

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED	23 Vdc	300 mA	6,5W	66° 80°	918 Cds 671 Cds	966 Lms 671 Lms

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.