Micro **TOP LED XS**

ENCASTRÉ FIXE





Le Micro TOP LED XS reprend les performances du Micro TOP LED dans un format compact. Cet encastré discret s'intègre dans différents types de faux-plafonds, notamment en BA13, staff, bois, métal ou béton, pour une intégration sobre et soignée.

Son corps en aluminium usiné dans la masse et la qualité de sa fabrication en font une solution adaptée aux projets exigeants. Les différentes optiques et températures de couleur permettent d'ajuster précisément la diffusion lumineuse aux besoins de chaque espace, avec un IRC supérieur à 90 et un UGR inférieur à 19 pour un excellent confort visuel.

Avec son indice de protection IP40, il convient également aux environnements humides, notamment aux salles de bains. Sa conception compacte et ses nombreuses possibilités de configuration permettent de l'intégrer aussi bien dans des projets résidentiels que tertiaires.

F | IRC ›**90** | III | **0,1** KG | Ø **43** | IP **40** | **5** ans | CE | 850° | UGR ‹**19**

Détails techniques


Faisceaux : Dès 9°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Puissance max : LED jusqu'à 4,2W

LED : Triées sur 2 ellipses de MacAdam

La gamme



MICRO TOP LED S et **XS**

Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)


Pilotage

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Accessoires

- Filtre elliptiques
- Grille nid d'abeille

Dimensions

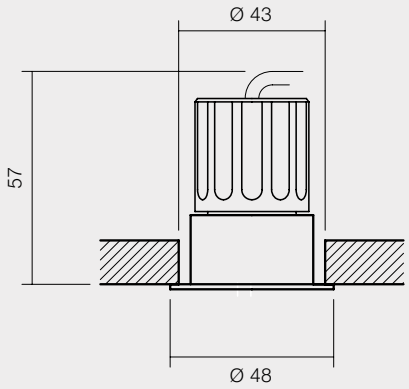

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC 90 avec grille nid d'abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				9°	2 427 Cds	199 Lms
				11°	1 433 Cds	192 Lms
LED	3,2 Vdc	700 mA	4,5W	13°	1 061 Cds	184 Lms
				23°	541 Cds	139 Lms
				35°	211 Cds	156 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.