Naga **1**

LINÉAIRE LED



Idéal pour la mise en lumière de vitrines ou d'objets particulièrement exigeants, le Naga 1 est une réglette miniature haute performance offrant une qualité de lumière remarquable.

Sans rayonnement UV ni IR et doté d'un IRC particulièrement élevé, jusqu'à 96, le Naga 1 peut se substituer à de nombreux éclairages traditionnels sans altérer l'élément mis en valeur.

L'ensemble des linéaires Naga est fabriqué à façon et équipé de connecteurs rapides facilitant le chaînage et l'installation. Chaque assemblage est réalisé avec rigueur et précision dans nos ateliers, par une équipe spécifiquement formée.

Le Naga 1 peut recevoir l'ensemble de notre gamme de rubans LED jusqu'à 20 W/m, avec des IRC de 80 à 98 et un flux pouvant atteindre 2 200 lm/m. Des rubans et des PCB sur mesure peuvent également être réalisés.

Nous vous accompagnons et vous conseillons dans vos calculs de cotes afin d'optimiser les longueurs des linéaires, tout en respectant les contraintes de sécabilité, de puissance et de chutes de tension des rubans LED.

F | III | IP **40** | 850° | CE | 5 ans

Détails techniques

Faisceau diffuseur : 130°

Tension d'alimentation : 24 Vdc

Largeur maximale du ruban : 6mm

Puissance maximale du ruban : 20W/M maximum

IRC : Jusqu'à 98


Longueur chaînable maximale : De 3 à 5 mètres selon ruban

Section de câble à adapter par l'installateur en cas de déport de l'alimentation.

Attention à la chute de tension : veillez à assurer une tension de 24V en entrée de chaque luminaire (en particulier en cas de chaînage de plusieurs sections).

Options

- Clips de fixation
- Aimants de fixation
- Pattes orientables
- Autres températures de couleurs
- Autres finitions : Anodisation noir ou naturel




NAGA 1 aimants (1) et clips (2) de fixation

Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

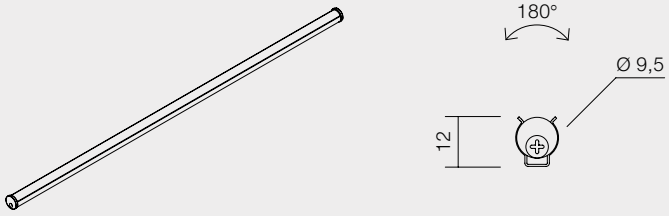

Températures de couleurs

Blanc variable

2700 + 3100°k 2700 + 4000°k 4000 + 6000°k (TWIN)

Monochrome

2700°k 3000°k 4000°k 6000°k