
Naga **2**

LINÉAIRE LED

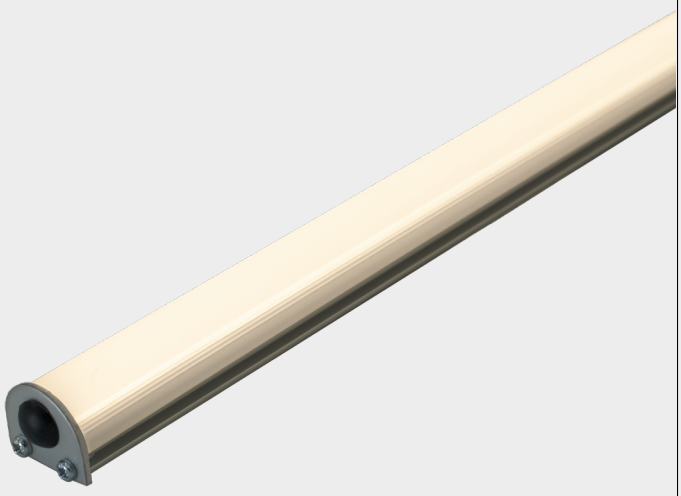

Polyvalent et économique, le Naga 2 est conçu pour répondre à de nombreux besoins d'éclairage, des corniches aux vitrines en passant par les niches. Sa conception lui permet d'accueillir la majorité des capots et systèmes de fixation du Naga 3, ainsi qu'une large gamme de rubans LED 24 V jusqu'à 26 W/m, avec des IRC de 80 à 98 et jusqu'à 3650 lm/m.

Fabriqué sur mesure, le Naga 2 bénéficie de connecteurs rapides facilitant le chaînage et simplifiant l'installation. Chaque linéaire est assemblé avec précision dans nos ateliers par une équipe spécifiquement formée, pour garantir une finition soignée et une parfaite fiabilité.

Grâce à sa grande modularité, le Naga 2 s'adapte aux exigences de chaque projet. Nous vous accompagnons dans le calcul des dimensions et des longueurs afin d'optimiser chaque installation, tout en maîtrisant les contraintes de sécabilité, de puissance et de chute de tension des rubans LED.

F | III | IP **40** | 850° | CE | 5 ans

Détails techniques

IRC : Jusqu'à 98

Faisceau : Selon le choix du ruban et du diffusant

Tension d'alimentation : 24 Vdc

Matériaux : Polyamide «Kapton» de haute qualité

Largeur maximale du ruban : 12mm

Puissance maximale du ruban : 26W/M maximum

Longueur chaînable maximale : Environ 5 mètres

Colorimétrie : RGB et RGBW

Températures de couleurs

Blanc variable

2700 + 3100°k 2700 + 4000°k 4000 + 6000°k (TWIN)

Monochrome

2700°k 3000°k 4000°k 6000°k

Section de câble à adapter par l'installateur en cas de déport de l'alimentation.

Attention à la chute de tension : veillez à assurer une tension de 24V en entrée de chaque luminaire (en particulier en cas de chaînage de plusieurs sections).

Accessoires

- Variété de capots transparents, opales et dépolis

Options

- Clips de fixation
- Aimants de fixation
- Pattes orientables
- Autres températures de couleurs
- Autres finitions : Anodisation noir ou naturel





NAGA 2 Clips pour une fixation orientable

Pilotage


- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions






Version avec clips orientables :

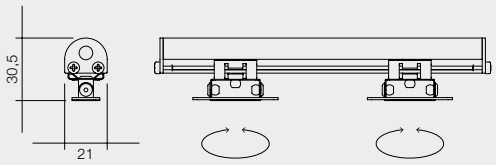


Version avec clips fixes :

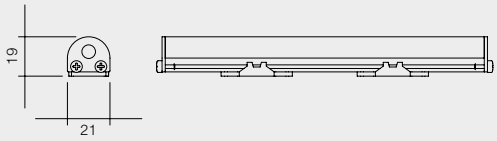

Les diffusants

Les diffusants vous permettent une variété d'effets et de transmissions lumineuses parfaitement uniformes.

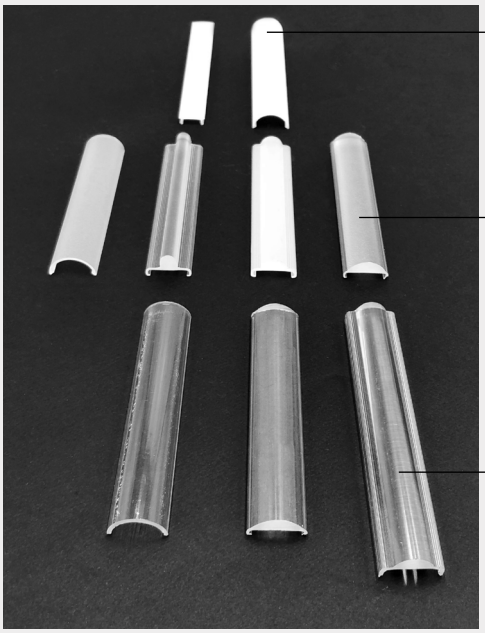

DIFFUSANTS OPALESCENTS

	TRANSMISSION LUMINEUSE
90° opalescent (plat)	75%
120° opalescent	75%

DIFFUSANTS DÉPOLIS

	TRANSMISSION LUMINEUSE
15° dépoli	82%
30° dépoli	85%
60° dépoli	89%
120° dépoli	92%

DIFFUSANTS TRANSPARENTS

	TRANSMISSION LUMINEUSE
30° transparent	88%
60° transparent	90%
120° transparent	92%

Fixations



Afin de s'adapter à vos besoins, nos NAGA peuvent également être équipés de différents types de fixations orientables ou fixes.