Naga **3**

LINÉAIRE LED



Le Naga 3 est un linéaire LED conçu pour accueillir des rubans haute puissance jusqu'à 36 W/m et 4000 lm/m. Son profil optimisé pour la dissipation thermique assure une excellente fiabilité et une grande durabilité, même dans les configurations les plus exigeantes.

Fabriqué à façon et équipé de connecteurs rapides, le Naga 3 facilite le chaînage et simplifie l'installation. Chaque linéaire est assemblé avec précision dans nos ateliers afin de garantir une solution parfaitement adaptée aux contraintes de chaque projet. Nous vous accompagnons également dans le calcul des longueurs pour optimiser la sécabilité, la puissance et les chutes de tension des rubans LED.

Grâce à sa large gamme de capots, de lentilles et de systèmes de fixation, le Naga 3 s'adapte à de nombreux environnements et usages. Ses pattes de fixation orientables ont notamment été conçues pour faciliter la pose sur site et offrir une grande liberté d'intégration.

F | III | IP **40** | 850° | CE | 5 ans

Détails techniques

IRC : Jusqu'à 98

Faisceau : Selon le choix du ruban et du diffusant

Colorimétrie : RGB et RGBW

Tension d'alimentation : 24 Vdc

Matériaux : Polyamide «Kapton» de haute qualité

Largeur maximale du ruban : 12mm

Puissance maximale du ruban : 26W/M maximum

Longueur chaînable maximale : De 3 à 5m selon ruban

Températures de couleurs

Blanc variable

2700 + 3100°k 2700 + 4000°k 4000 + 6000°k (TWIN)

Monochrome

2700°k 3000°k 3100°k 4000°k 6000°k

Section de câble à adapter par l'installateur en cas de déport de l'alimentation.


Attention à la chute de tension : veillez à assurer une tension de 24V en entrée de chaque luminaire (en particulier en cas de chaînage de plusieurs sections).

Accessoires

• Variété de capots transparents, opales et dépolis

Options

• Clips de fixation
• Aimants de fixation
• Pattes orientables
• Autres températures de couleurs
• Autres finitions : Anodisation noir ou naturel

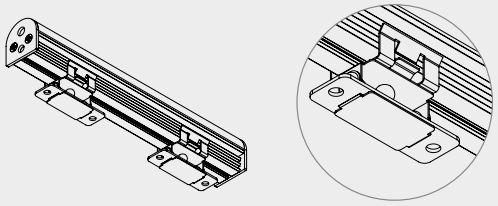



NAGA 3 clips pour une fixation orientable

Pilotage


• 0-10V
• DMX
• DALI
• Wireless (sans fil)

Dimensions






Version avec clips orientables :

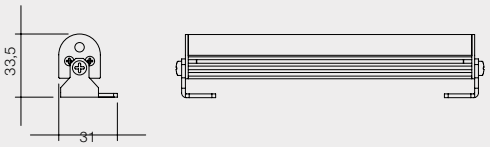


Version avec clips fixes :

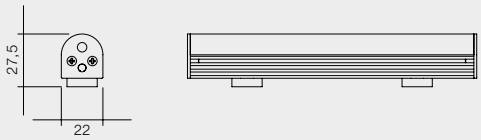

Les diffusants

Les diffusants vous permettent une variété d'effets et de transmissions lumineuses parfaitement uniformes.

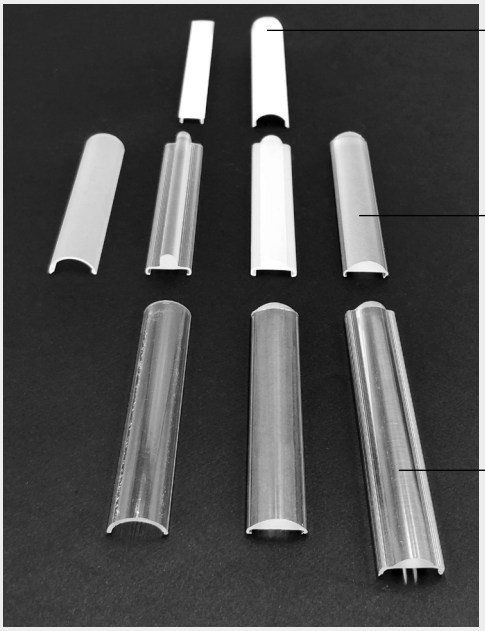

DIFFUSANTS OPALESCENTS

	TRANSMISSION LUMINEUSE
90° opalescent (plat)	75%
120° opalescent	75%

DIFFUSANTS DÉPOLIS

	TRANSMISSION LUMINEUSE
15° dépoli	82%
30° dépoli	85%
60° dépoli	89%
120° dépoli	92%

DIFFUSANTS TRANSPARENTS

	TRANSMISSION LUMINEUSE
30° transparent	88%
60° transparent	90%
120° transparent	92%

Fixations



Afin de s'adapter à vos besoins, nos NAGA peuvent également être équipés de différents types de fixations orientables ou fixes.