# Naga **5**

LINÉAIRE LED





Le Naga 5 est un linéaire LED particulièrement compact, conçu pour l'éclairage des corniches, vitrines et niches. Il peut accueillir la majorité des rubans LED 24 V jusqu'à 15 W/m, avec des IRC de 80 à 98 et un flux pouvant atteindre 1400 lm/m. Son format discret permet une intégration élégante dans les projets où l'encombrement doit rester minimal.

Fabriqué à façon et équipé de connecteurs rapides, le Naga 5 facilite le chaînage et simplifie l'installation. Chaque linéaire est assemblé avec précision dans nos ateliers afin de garantir une solution adaptée aux contraintes de chaque projet.

Nous vous accompagnons également dans le calcul des longueurs afin d'optimiser les linéaires tout en respectant les contraintes de sécabilité, de puissance et de chutes de tension des rubans LED.

F | III | IP **40** | 850° | CE | 5 ans

## Détails techniques

**IRC :** Jusqu'à 98

**Faisceau :** Selon le choix du ruban et du diffusant

**Tension d'alimentation :** 24 Vdc

**Matériaux :** Polycarbonathe

**Largeur maximale du ruban :** 5mm

**Puissance maximale du ruban :** 15W/M maximum


**Longueur chaînable maximale :** Environ 5 mètres


*Section de câble à adapter par l'installateur en cas de déport de l'alimentation.*

Attention à la chute de tension : veillez à assurer une tension de 24V en entrée de chaque luminaire (en particulier en cas de chaînage de plusieurs sections).

## Accessoires

- Clips de fixation





## Options

- Aimants de fixation
- Autres températures de couleurs
- Autres finitions : Anodisation noir ou naturel

## Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

## Dimensions





## Rubans LED flexibles 240LED/M - 15W/M


IP 20 · 24 Vdc · 90 1M/W MAX · IRC >90 · MacAdams 3 · Dimmable · 50000 h L70B10

### Caractéristiques générales

| MODÈLES | RUBAN |
|---|---|
| Tension (V) | 24 |
| Nbre LED/m | 240 |
| Boîter LED | 2216 |
| Angle (°) | 120 |
| Sécabilité (mm) | 25 |
| Indice IP | 20 |
| Largeur (mm) | 5 |
| Adhhésif double face | 3M |
| Longueur bobine (m) | 10 |
| Longueur max en série (m) | 3 |

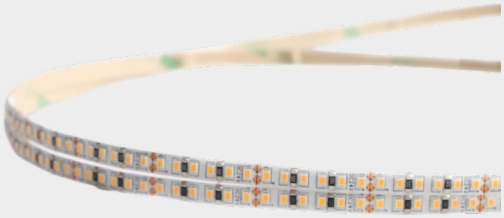

### Dessin technique

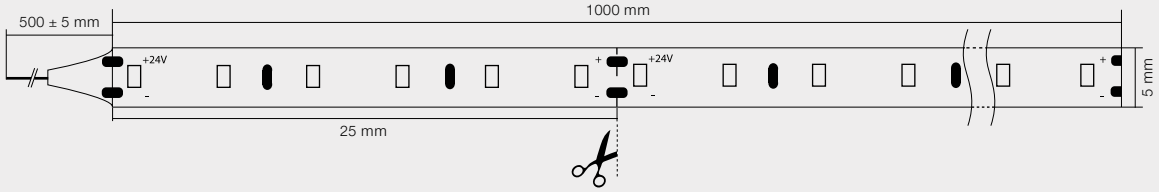


### Caractéristiques photométriques

| RÉFÉRENCES | PUISSANCE (W/M) | COULEUR (°K) | IRC | FLUX (LM/L) |
|---|---|---|---|---|
| RUBAN-000437 | 15 | 2400 | 93 | |
| RUBAN-000826 | 15 | 2700 | 93 | 1 250 |
| RUBAN-000436 | 15 | 3000 | 93 | 1 300 |
| RUBAN-000436 | 15 | 3500 | 93 | 1 330 |
| RUBAN-000438 | 15 | 4000 | 93 | 1 380 |
| RUBAN-000439 | 15 | 6000 | 93 | 1 400 |

CE **STANDARDS IEC**
IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2