Naga **6**

LINÉAIRE LED





Le NAGA 6 est un linéaire LED particulièrement compact, conçu pour l'éclairage des corniches, vitrines et niches. Il peut accueillir la majorité des rubans LED 24 V jusqu'à 15 W/m, avec des IRC de 80 à 98 et un flux pouvant atteindre 1400 lm/m. Son format discret permet une intégration élégante dans les projets où l'encombrement doit rester minimal.

Fabriqué à façon et équipé de connecteurs rapides, le NAGA 6 facilite le chaînage et simplifie l'installation. Chaque linéaire est assemblé avec précision dans nos ateliers afin de garantir une solution adaptée aux contraintes de chaque projet.

Nous vous accompagnons également dans le calcul des longueurs afin d'optimiser les linéaires tout en respectant les contraintes de sécabilité, de puissance et de chutes de tension des rubans LED.

F | III | IP **40** | 650° | CE | 5 ans

Détails techniques

IRC : Jusqu'à 98

Faisceau : Selon le choix du ruban et du diffusant

Tension d'alimentation : 24 Vdc

Matériaux : Polycarbonathe

Largeur maximale du ruban : 5mm

Puissance maximale du ruban : 15W/M maximum


Longueur chaînable maximale : Environ 5 mètres

Section de câble à adapter par l'installateur en cas de déport de l'alimentation.

Attention à la chute de tension : veillez à assurer une tension de 24V en entrée de chaque luminaire (en particulier en cas de chaînage de plusieurs sections).

Accessoires

- Clips de fixation

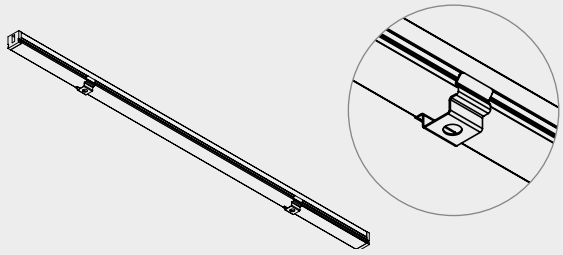


Options

- Aimants de fixation
- Pattes orientables
- Autres températures de couleurs
- Autres finitions : Anodisation noir ou naturel

Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

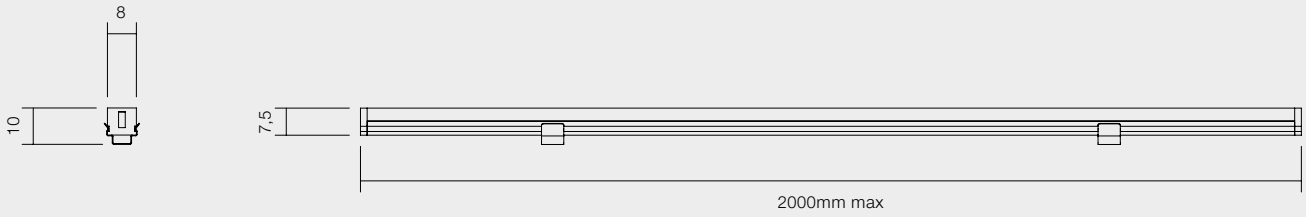


Rubans LED flexibles 240LED/M - 15W/M


IP 20 · 24 Vdc · 90 lm/W MAX · IRC >90 · MacAdams 3 · Dimmable · 50000 h L70B10

Caractéristiques générales

MODÈLES	RUBAN
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîter LED	2216
Angle (°)	120
Sécabilité (mm)	25
Indice IP	20
Largeur (mm)	5
Adhhésif double face	3M
Longueur bobine (m)	10
Longueur max en série (m)	3

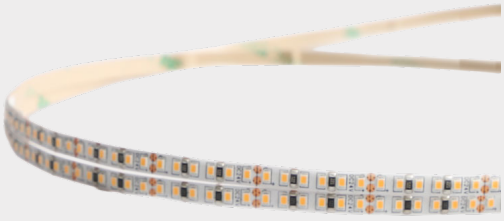

Dessin technique

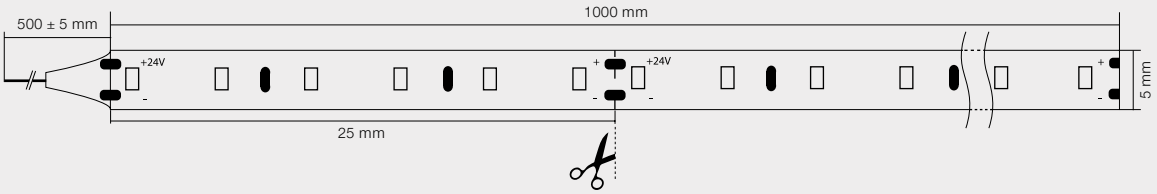

Caractéristiques photométriques

RÉFÉRENCES	PUISSANCE (W/M)	COULEUR (°K)	IRC	FLUX (LM/L)
RUBAN-000437	15	2400	93	
RUBAN-000826	15	2700	93	1 250
RUBAN-000436	15	3000	93	1 300
RUBAN-000436	15	3500	93	1 330
RUBAN-000438	15	4000	93	1 380
RUBAN-000439	15	6000	93	1 400

CE **STANDARDS IEC**
IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2