
NDM

LINÉAIRE LED

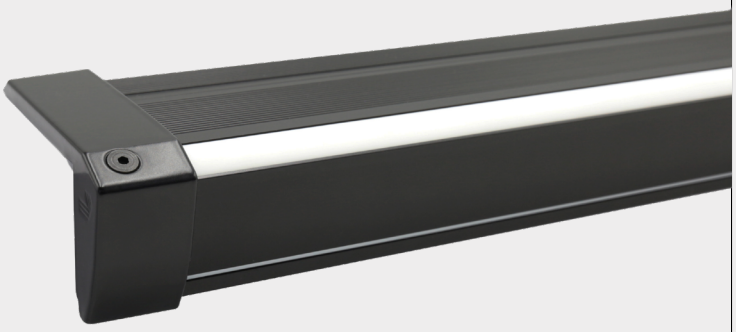

Idéal pour la mise en lumière des marches, le NDM est un nez de marche offrant une qualité de lumière remarquable. Sans rayonnement UV ni IR et doté d'un IRC particulièrement élevé, jusqu'à 96, il peut être équipé de filtres de couleur sur mesure et personnalisé par la gravure d'un pictogramme au choix.

Son diffuseur souple protège la LED de la poussière et lui confère un indice de protection IP20.

F | IP **20** | 650° | CE | 5 ans

Détails techniques

Tension d'alimentation : 24 Vdc

Largeur maximale du ruban : 7mm

Puissance maximale du ruban : 15W/M maximum

IRC : Jusqu'à 98

Longueur maximale : Environ 2m40

Options

- Autres températures de couleurs
- Autres finitions : Anodisation noir ou naturel

Pilotage

- DALI
- Wireless (sans fil)

Options pictogramme





Pictogrammes de signalisation



Pictogrammes numérotés

7


Diffuseur


Diffuseur, en caoutchouc permettant d'être IP20, de couleur (pour la version 2 rubans) ou transparent.




Diffuseur couleurs disponibles :
Rouge / Bleu / Jaune / Rose
2 400 mm


Dimensions

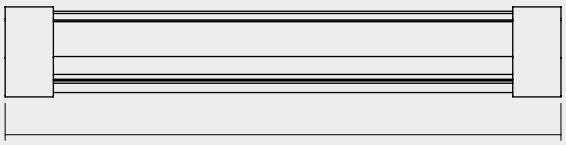






DIFFUSEUR :

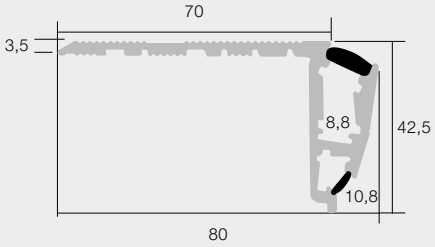

PICTOGRAMMES :



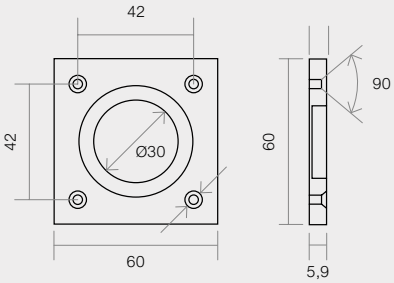

Rubans LED flexibles 240LED/M - 15W/M


IP 20 | 24 Vdc | 90 1M/W MAX | IRC >90 | MacAdams 3 | Dimmable | 50000 h L70B10

Caractéristiques générales

MODÈLES	RUBAN
Tension (V)	24
Nbre LED/m	240
Boîter LED	2216
Angle (°)	120
Sécabilité (mm)	25
Indice IP	20
Largeur (mm)	5
Adhhésif double face	3M
Longueur bobine (m)	10
Longueur max en série (m)	3



Dessin technique

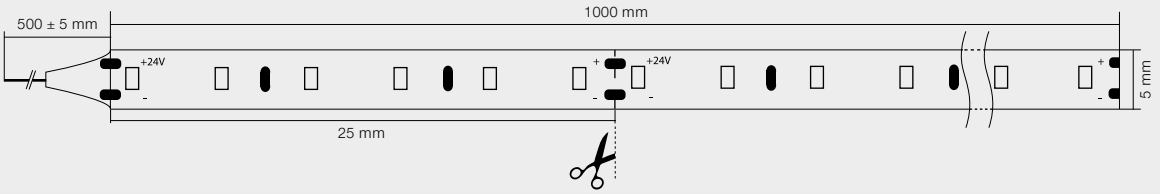

Caractéristiques photométriques

RÉFÉRENCES	PUISSANCE (W/M)	COULEUR (°K)	IRC	FLUX (LM/L)
RUBAN-000437	15	2400	93	
RUBAN-000826	15	2700	93	1 250
RUBAN-000436	15	3000	93	1 300
RUBAN-000436	15	3500	93	1 330
RUBAN-000438	15	4000	93	1 380
RUBAN-000439	15	6000	93	1 400

CE **STANDARDS IEC**
IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2