

SC01 **S/Orientable**

ENCASTRÉ ORIENTABLE

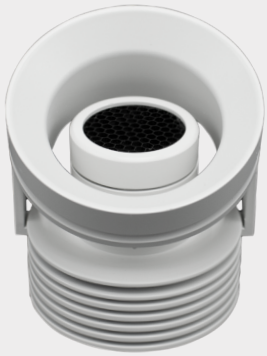



Ce projecteur encastré orientable trimless s'intègre avec discrétion dans le plafond, sans collerette apparente. Dédié à l'éclairage d'accentuation, il permet de mettre en valeur les éléments architecturaux ou les objets éclairés tout en préservant une grande sobriété visuelle.

Son système d'orientation offre une grande liberté de réglage, avec un pivot de 40° et une rotation de 355°. La variété des optiques permet d'adapter précisément le faisceau aux différents besoins d'éclairage et de maîtriser la mise en lumière de chaque sujet.

La possibilité d'associer deux projecteurs sur un même staff optimise l'implantation et offre davantage de souplesse dans la conception des projets. Pour les plafonds hors staff, notamment en bois ou en métal, l'intégration du projecteur doit être prévue en amont de la pose du plafond.

F | IRC **>90** | 355° | 40° | **0,42** KG | IP **40** | **5** ans | CE | 850° | UGR **<19**

Détails techniques

Faisceaux : Dès 10°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Tolérance chromatique : 2 ellipses de MacAdam

Type de montage : Trimless (sans collerette)


Pilotage

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)


Autres versions



1 spot
STAFF ROND



1 spot
STAFF RECTANGLE



2 spots
STAFF RECTANGLE



1 spot
AVEC INSERT

Options

- RGBW
- Blanc variable
- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)
- Boitier UL
- STAFF rectangle ou rond
- INSERT




SC01 S ORIENTABLE STAFF, boite de jonction pour le marché US (norme UL).

Accessoires

- Filtre elliptiques
- Grille nid d'abeille


Dimensions

Version STAFF :

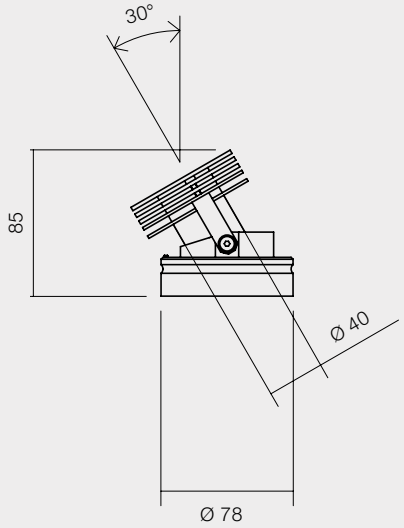

Préparation du plafond version avec insert* :

** pour un support autre que staff*

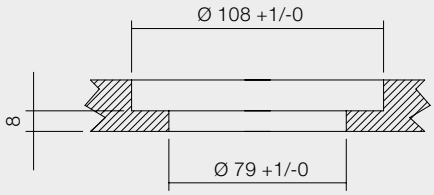

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC 90 avec grille nid d'abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED	12 Vdc	700 mA	8,4W	10°	9 403 Cds	409 Lms
				12°	7 437 Cds	401 Lms
				22°	2 117 Cds	341 Lms
				28°	1 182 Cds	313 Lms
				39°	465 Cds	214 Lms
				48°	463 Cds	266 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.