# SC01 **XS/Fixe**

ENCASTRÉ FIXE



Ce projecteur encastré trimless s'intègre avec discrétion dans le plafond, sans collerette apparente. Dédié à l'éclairage d'accentuation, il permet de mettre en valeur les éléments architecturaux ou les objets éclairés tout en préservant une grande sobriété visuelle.

Sa conception fixe privilégie une mise en lumière précise et maîtrisée. La variété des optiques permet d'adapter le faisceau aux différents besoins d'éclairage et de définir avec précision la répartition de la lumière.

La possibilité d'associer deux projecteurs sur un même staff optimise l'implantation et offre davantage de souplesse dans la conception des projets. Pour les plafonds hors staff, notamment en bois ou en métal, l'intégration du projecteur doit être prévue en amont de la pose du plafond.

F | IRC **>90** | **0,16** KG | Ø **31** | IP **40** | **5** ans | CE | 850° | UGR **<19**

## Détails techniques

**Faisceaux :** Dès 9°

**T° de couleur** : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

**Tolérance chromatique :** 2 ellipses de MacAdam

**Type de montage :** Trimless (sans collerette)

## Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (anodisation ou peinture thermolaquée)


## Accessoires

- Filtre elliptiques
- Grille nid d'abeille


## Pilotage

- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

## Dimensions

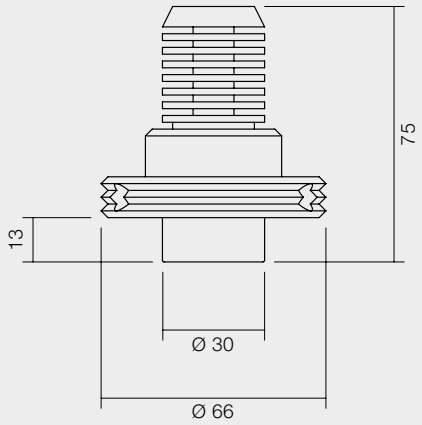


**SC01 XS**
SC01, PROJECTEUR TRIMLESS (SANS COLLERETTE)

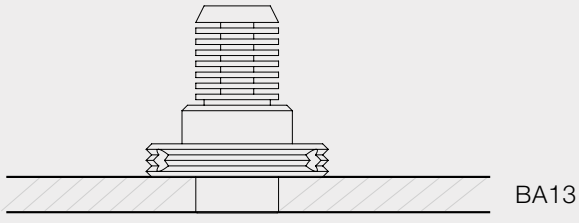


## Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC 90 avec grille nid d'abeille

| TYPE LED | TENSION | COURANT CONSTANT (MAX) | PUISSANCE | FAISCEAUX | CANDELAS DANS L'AXE | LUMENS EN SORTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9° | 4 854 Cds | 227 Lms |
| | | | | 11° | 2 865 Cds | 195 Lms |
| LED | 3,2 Vdc | 1 400 mA | 4,5W | 13° | 2 122 Cds | 187 Lms |
| | | | | 23° | 1 082 Cds | 200 Lms |
| | | | | 35° | 422 Cds | 156 Lms |

**Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)**

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

*Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.*