SUS01

SUSPENSION




Cette suspension en porcelaine blanche émaillée se distingue par sa silhouette sculpturale, composée d'un corps cylindrique traversé par un disque horizontal. Son design épuré joue sur l'équilibre des formes et des proportions, créant un luminaire à la fois discret et graphique.
La finesse de la porcelaine et sa finition émaillée soulignent la pureté des lignes, tandis que sa forme structure visuellement l'espace. Suspendue dans la pièce, elle attire le regard tout en conservant une présence légère et élégante.
Avec son format compact, elle s'intègre naturellement dans différents environnements intérieurs, notamment au-dessus d'une table, d'un comptoir ou dans une chambre.

Source lumineuse intégrée :
1 spot IOTA XXS →

Le spot IOTA XXS permet d'adapter le rendu lumineux grâce à différentes optiques et températures de couleur.

F | IRC **›90** | III | 75° | **0,03** KG | IP **44** | UGR **‹19** | CE | 850°

Dimensions

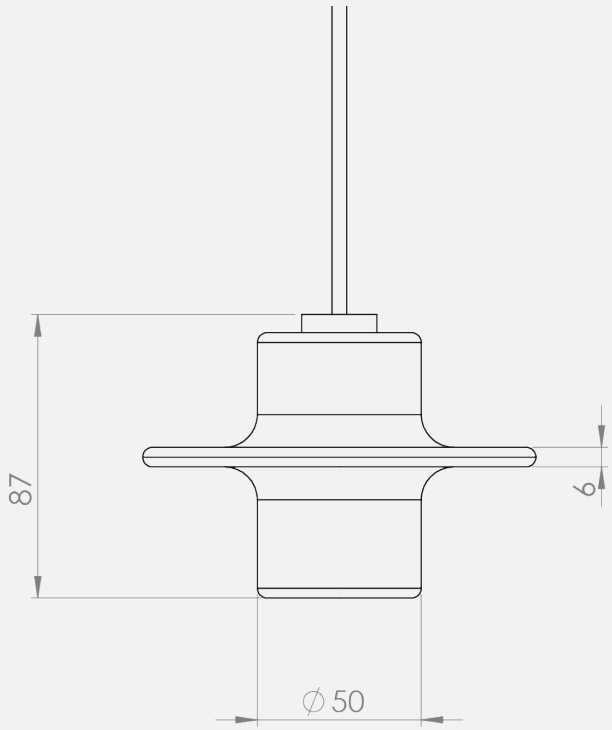

Iota XXS



Détails techniques

Fixation : Sur vis

Format : Ultra compact

Alimentation : Courant constant sur driver

Tension LED : 3,2vdc à 700mA

Faisceaux : A partir de 12,3°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 100 Lm

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Autres fixations

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage

Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC90 avec grille nid d'abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				12,3°	2 147 Cds	112 Lms
				23,8°	613 Cds	122 Lms
LED	3,4 Vdc	700 mA	2,4 W	36°	302 Cds	120 Lms
				50,5°	117 Cds	88,9 Lms
				59,9°	100 Cds	92,6 Lms

(Autres photométries disponibles selon la source choisie)

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)
Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.