928

APPLIQUE DE LIT




Cette applique en métal noir se distingue par sa silhouette verticale et arrondie, au design sobre et contemporain. La lumière diffusée en halo autour du luminaire souligne les surfaces et crée une ambiance chaleureuse.
Son format élancé et sa finition discrète lui permettent de s'intégrer naturellement dans différents espaces intérieurs, des chambres aux circulations.

Sources lumineuses intégrées :
1 spot Lazeo Snoot et 1 ruban LED Neonflex TOP ⟶

Le spot Lazeo Snoot assure un éclairage d'accentuation précis, tandis que le ruban LED Neonflex TOP diffuse une lumière continue et homogène.

F | IRC **>80** | UGR **<19** | 355° | 50° | IP **20** | **3** ans | CE | 850° | **0,03** KG | Ø **33**

Dimensions

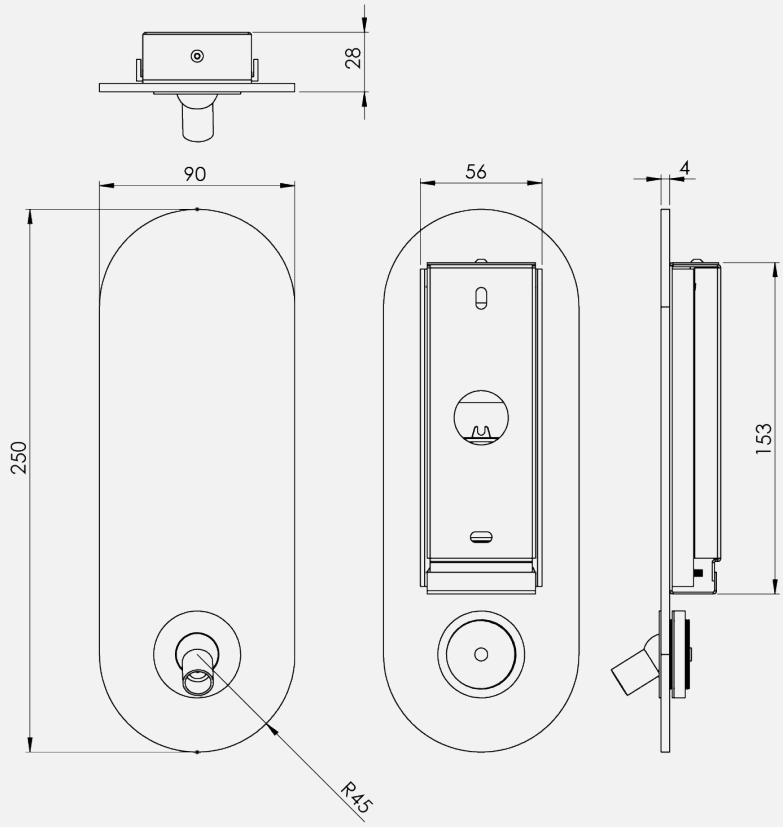

Lazeo Snoot



Détails techniques

Puissance : 1,8W

Courant constant : 500 mA

Faisceaux : À partir de 15°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 5700°k

Flux lumineux : Jusqu'à 114 Lm

Options

- Autres faisceaux
- Autres finitions *(peinture thermolaquée sur mesure)*

Pilotage

- 1-10 V
- DALI
- Wireless (sans fil)

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 300° K IRC80

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
	3 Vdc	500 mA	1,5W	15°	750 Cds	114 Lms
				25°	455 Cds	108 Lms

Neonflex TOP



Détails techniques

Puissance : 5W/m - 10W/m

Pliage : Vertical et horizontal sur la même longueur

Cintrage : Diamètre minimum Ø100 mm

T° de couleur : 2100°k / 2400°k / 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 5000°k / 6500°k

Efficacité lumineuse : 64,5 ~ 83lm/W

Dimensions : 10mm (H) x 10mm (L) - 35,7mm (L min)


Longueur : 5000mm (maximum)


Options


- Capuchon en silicone position : avant, côté, bas
- Clip de montage en aluminium
- Profil : aluminium, plastique transparent

Pilotage

- 0-10V
- DMX
- DALI
- Wireless (sans fil)



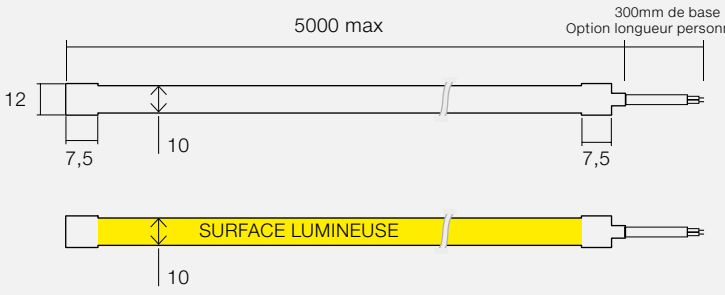



Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)
Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.