929

APPLIQUE DE LIT




Cette liseuse en aluminium noir se distingue par son design cylindrique et minimaliste. Compacte et discrète, elle s'intègre facilement de chaque côté du lit et permet un éclairage un éclairage d'accentuation précis, idéal pour la lecture.
Son système d'orientation par bille permet d'ajuster précisément la direction du faisceau, tout en limitant l'éblouissement grâce à son snoot à faible luminance.

Source lumineuse intégrée :
1 spot Lazeo Snoot ⟶

Le spot Lazeo Snoot offre un éclairage d'accentuation précis, disponible en faisceaux de 15° ou 25°.

F | IRC **›80** | UGR **‹19** | 355° | 50° | IP **20** | 3 ans | CE | 850° | **0,03** KG | ⌀ **33**

Dimensions

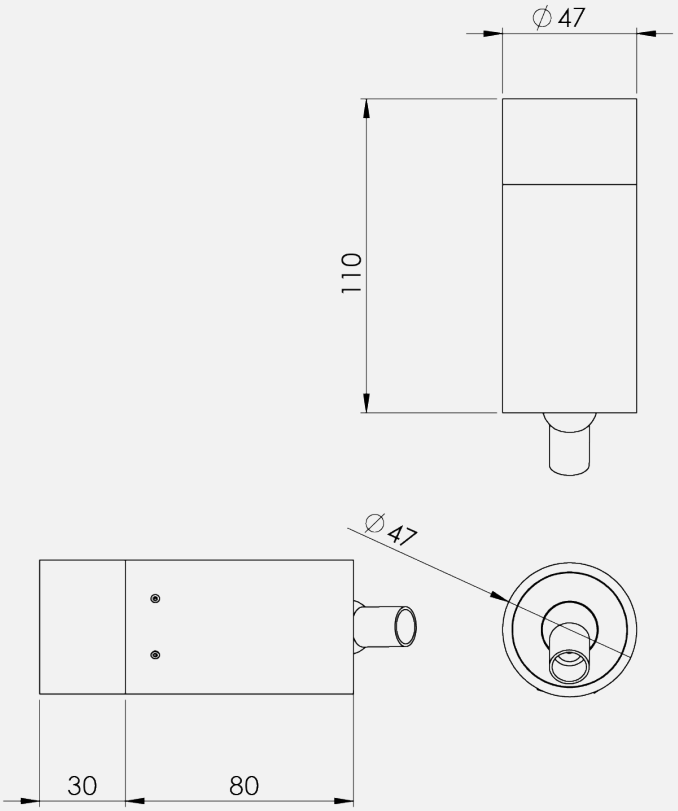

Lazeo Snoot



Détails techniques

Puissance : 1,8W

Courant constant : 500 mA

Faisceaux : À partir de 15°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 5700°k

Flux lumineux : Jusqu'à 114 Lm

Options

- Autres faisceaux
- Autres finitions *(peinture thermolaquée sur mesure)*

Pilotage

- 1-10 V
- DALI
- Wireless (sans fil)

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 300° K IRC80

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
	3 Vdc	500 mA	1,5W	15°	750 Cds	114 Lms
				25°	455 Cds	108 Lms

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)
Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.