932

APPLIQUE DE LIT




Cette applique de lit en métal se distingue par son design géométrique, associant un diffuseur trapézoïdal à une platine rectangulaire aux lignes sobres et contemporaines.
Sa finition gris foncé et sa silhouette compacte lui permettent de s'intégrer discrètement dans l'espace nuit. Elle diffuse une lumière vers le haut et vers le bas, créant un éclairage indirect qui souligne le mur et apporte une ambiance chaleureuse.
Un spot orientable intégré à la platine assure un éclairage ciblé pour la lecture, tout en garantissant une bonne maîtrise de l'éblouissement.

Sources lumineuses intégrées :
1 spot Lazeo Snoot et 2 spots IOTA XXS →

Le spot Lazeo Snoot assure un éclairage précis tout en maîtrisant l'éblouissement grâce à son optique basse luminance.
Les deux spots IOTA XXS offrent un éclairage personnalisable grâce à différentes optiques et températures de couleur.

F | IRC **›90** | 75° | **0,03** KG | IP **44** | UGR **‹19** | CE | 850°

Dimensions

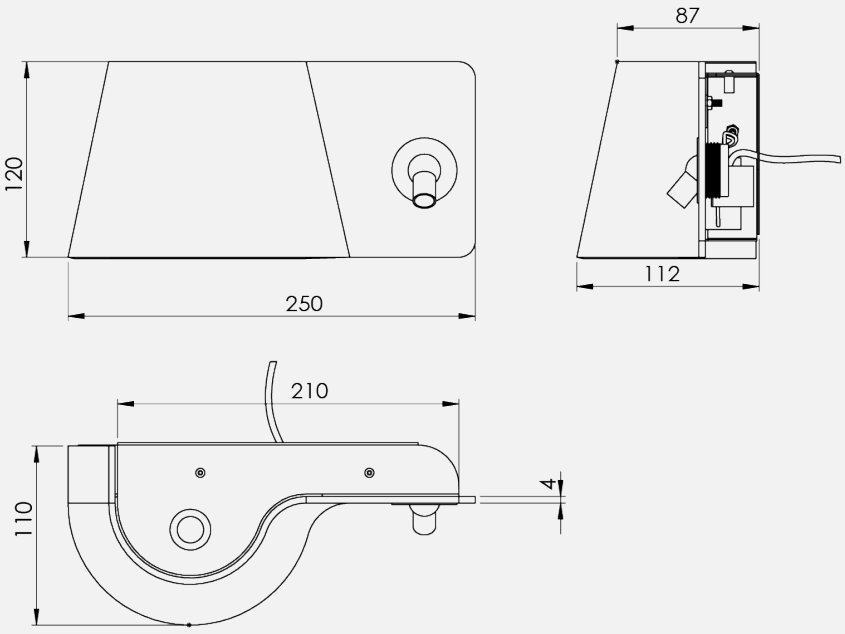

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)
Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Lazeo Snoot



Détails techniques

Puissance : 1,8W

Courant constant : 500 mA

Faisceaux : À partir de 15°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k / 5700°k

Flux lumineux : Jusqu'à 114 Lm

Options

- Autres faisceaux
- Autres finitions *(peinture thermolaquée sur mesure)*

Pilotage

- 1-10 V
- DALI
- Wireless (sans fil)

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 300° K IRC80

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
	3 Vdc	500 mA	1,5W	15°	750 Cds	114 Lms
				25°	455 Cds	108 Lms

Iota XXS



Détails techniques

Fixation : Sur vis

Format : Ultra compact

Alimentation : Courant constant sur driver

Tension LED : 3,2vdc à 700mA

Faisceaux : A partir de 12,3°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 100 Lm

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Options

- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)
- Autres fixations

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage

Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC90 avec grille nid d'abeille

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
				12,3°	2 147 Cds	112 Lms
				23,8°	613 Cds	122 Lms
LED	3,4 Vdc	700 mA	2,4 W	36°	302 Cds	120 Lms
				50,5°	117 Cds	88,9 Lms
				59,9°	100 Cds	92,6 Lms

Autres photométries disponibles selon la source choisie / Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.