TL02

TABLE LAMP




Cette lampe de chevet associe un corps cylindrique en aluminium noir à un diffuseur opalin.
Son design épuré joue sur le contraste des formes et des matières, tandis que le diffuseur apporte une lumière douce et chaleureuse autour du lit.
Disponible en finition noire ou bronze, avec d'autres coloris sur demande, elle s'intègre discrètement dans différents styles d'espaces nuit.

Source lumineuse intégrée : Hemelo S ⟶

F | IRC **>80** | UGR **<19** | 355° | 50° | IP **20** | 3 ans | CE | 850° | **0,03** KG | ø **33**

Dimensions

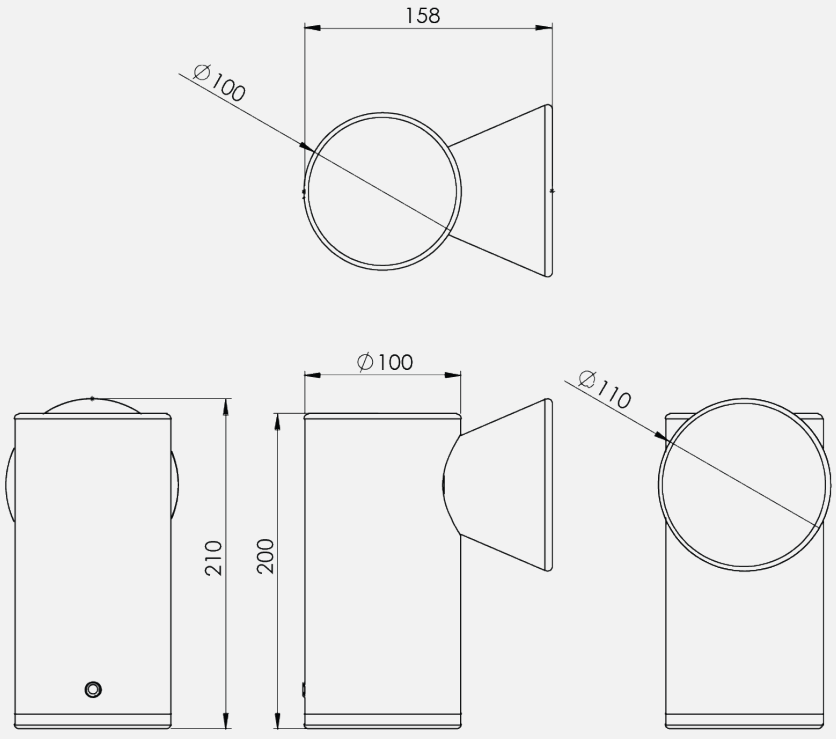

Hemelo (S)



Détails techniques

Fixation : « posé » et raccord sur secteur

Aimentation : adaptateur secteur

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 100 Lm°

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Puissance max : LED jusqu'à 6W

Pilotage

- 1-10 V
- DALI
- Wireless (sans fil)

Options

- Autres faisceaux

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 300° K IRC80

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
CREE XHP50.2	12 V DC nominal	500mA	5,9W	120°	≈ 318 cd*	1000 Lms

Autres photométries disponibles selon la source choisie / Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.

Raccordement sur driver à courant constant (à commander séparement)
Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension.
Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.