Iota **Arra M/R230**

PROJECTEUR RAIL 230VAC



Ce projecteur est doté d'un module ARRA puissant offrant un flux lumineux qualitatif avec un IRC supérieur à 90. Basse luminance, il diffuse une lumière particulièrement confortable, tout en permettant de travailler aussi bien des faisceaux très serrés pour une mise en lumière précise et intense que des faisceaux plus larges.

Avec sa large gamme de températures de couleur, d'IRC et d'optiques, le Iota ARRA M/R230 s'adapte à de nombreux besoins d'éclairage. Sa face avant vissée permet de changer aisément l'optique et d'accéder ainsi à un large choix de faisceaux.

Sa ligne épurée et fine lui confère une esthétique intemporelle et élégante. Conçu pour un rail 230 VAC, il combine performance lumineuse, confort visuel et discrétion dans les installations intérieures.

F | IRC **>90** | 355° | 90° | UGR **<19** | IP **40** | **5** ans | CE | 850° | **0,9** KG

Détails techniques

Tension d'alimentation du rail : 230 VAC

Faisceaux : À partir de 7°

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : Jusqu'à 994 Lms

Tolérance chromatique : 2 steps MacAdam

Autre version :



IOTA M/P sur patère

Options

- Variation à chaud
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (RAL sur mesure)


Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille

Pilotage

- DALI
- Wireless (sans fil)

Dimensions

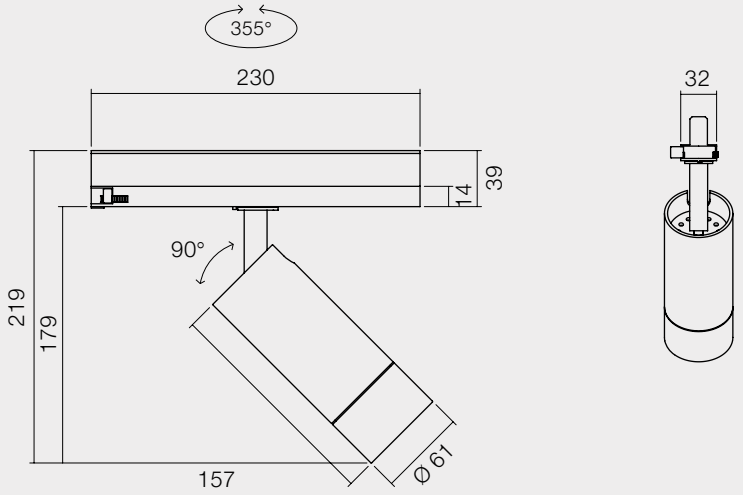

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED 2	12 Vdc	900mA	10,8W	7°	34 925 Cds	776 Lms
				12°	19 590 Cds	994 Lms
LED 2B	12 Vdc	900mA	10,8W	25°	3 796 Cds	740 Lms
				34°	1 987 Cds	545 Lms

* Autres photométries disponibles selon la source choisie

Raccordement direct sur rail 230 VAC.

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.