Thalya/R

LINÉAIRE ORIENTABLE



Le Thalya/R est un linéaire intérieur compact et discret, conçu pour une grande variété de projets d'éclairage architectural.

Sa conception optimisée, avec sortie de câble latérale et fixation intérieure, permet une installation bord à bord pour un éclairage en lèche-mur continu, sans zone d'ombre.

Ses optiques diffusantes assurent une lumière homogène sur toute la hauteur. Son large choix de faisceaux permet un contrôle précis de la répartition lumineuse, de l'accentuation à l'éclairage uniforme.

Pour un confort visuel optimal, le Thalya/R peut intégrer une grille nid d'abeille anti-éblouissement ou un louvre, tout en préservant son format compact et son esthétique épurée.

F | IRC >90 | 50° | 56° | IP 20 | 5 ans | CE | 850°

Détails techniques

Tension d'alimentation : 24 Vdc

Puissance : 60 W pour une longueur de 907 mm

Module LED : 150 mm équipé de 6 Power LED — max. 8/appareil

Optiques : 10°, 13°, 17°, 28°, 32°, 43

T° de couleur : 2700°k / 3000°k / 3500°k / 4000°k

Flux lumineux : 4000 lm pour une longueur de 907 mm

Tolérance chromatique : 3 steps MacAdam

Accessoires

- Filtres elliptiques
- Grille nid d'abeille
- Grille de défilement


Options

- RGBW
- Blanc variable
- Autres IRC
- Autres températures de couleur
- Autres faisceaux
- Autres finitions (Anodisation RAL sur mesure)
- Autres pattes de fixation

Pilotage

Driver intégré
- 0-10 V
- DALI
- DMX
- Wireless (sans fil)

Dimensions

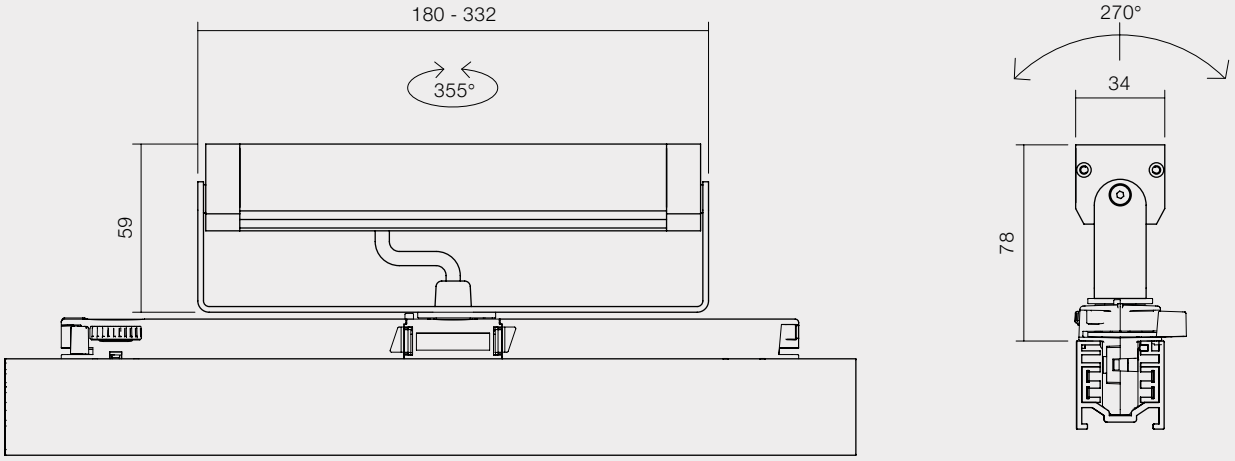

Puissance et photométrie

Données indicatives pour LED 3000°K IRC90 pour une longueur de 307mm 12 LED

TYPE LED	TENSION	COURANT CONSTANT (MAX)	PUISSANCE	FAISCEAUX	CANDELAS DANS L'AXE	LUMENS EN SORTIE
LED	24 Vdc	900 mA	21 W	10°	22 060 Cds	1 359 Lms

Raccordement sur alimentation en tension constante (à commander séparément).

Les appareils doivent être connectés au driver avant de les mettre sous tension. Ne pas respecter cette contrainte endommagera les appareils de manière irréversible.

Les données sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de la technologie LED.